
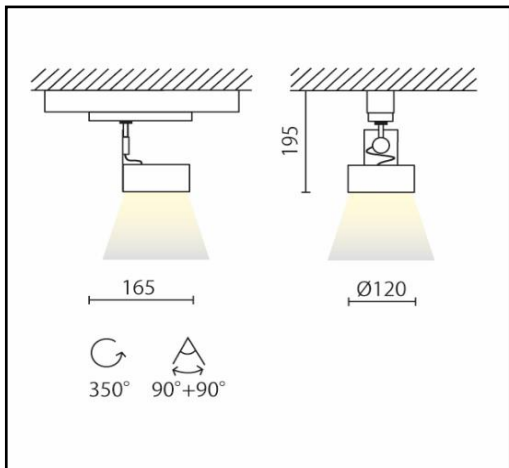


PROIETTORI

MUR Ø120 17W

A2-606.17/Q

Proiettore per binari elettrificati trifase serie QUATTRO orientabile sui due assi di 180° e 350°, completo di sorgente luminosa a LED ad alta efficienza a tecnologia Chip On Board. L'apparecchio è realizzato in alluminio e acciaio verniciato a polvere epossipoliestere, dotato di parabola da 40° (24° a richiesta) con schermo trasparente e di driver incorporato nell'adattatore. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40. Compatibile con binari (versione on/off): Ivela, Stucchi, Zumtobel, NA Globaltrac Pro, Eutrac 25101, Hoffmeister.

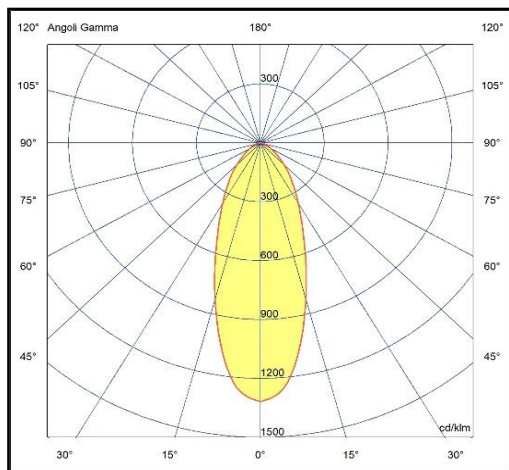

Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver	500mA
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN60598-2-5 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	93
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Tolleranza colore	3 SDCM
Potenza typ.	17,3W
Efficienza energetica	A++
Lifetime	60.000h L80/B10

CCT	lumen@65°c	CRI	EEL	codice
2700K	2155lm	93	A++	A2-606.17.27/Q
3000K	2240lm	93	A++	A2-606.17.30/Q
4000K	2275lm	93	A++	A2-606.17.40/Q

Versioni dimmerabili

Taglio di fase	.../DTF
DALI	.../DIMM2
SWITCH-DIM	.../DIMM3
CASAMBI	.../DIMM4

Accessori

Parabola 24°

Colori

08/06	bianco satinato/Nero goffrato
08	Bianco satinato

apr-21



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso