
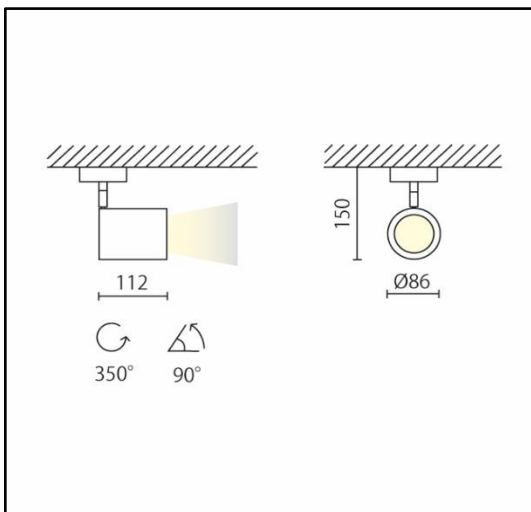


PROIETTORI

MIKE 15W 230V AC 3000K CRI80

ART. A2-612.15AC.30

Proiettore da parete/plafone orientabile sui due assi di 180° e 350° realizzato in alluminio, completo di sorgente a led da 15W a tecnologia Chip On Board con elettronica a bordo per l'alimentazione diretta a 230V. Realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere l'apparecchio è fornito di parabola e di schermo di protezione. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

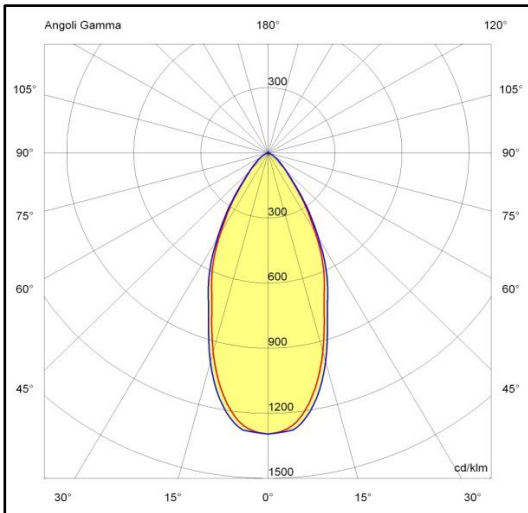

Specifiche apparecchio

| | |
|-----------------------|--|
| Alimentazione | 220-240V 50Hz |
| Driver | non richiesto |
| Classe di isolamento | CL I |
| Grado di protezione | IP40 |
| Glow wire | 960° C |
| Resistenza agli urti | IK04 |
| Conformità alle norme | EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1 |
| Rischio fotobiologico | RG1 |

Specifiche sorgente luminosa

| | |
|------------------------------|---------------|
| Tipo | LED |
| Modello | CoB |
| CRI | >80 |
| Temp. Colore | 3000 K |
| Flusso typ.@ 65°c | 1350lm |
| Potenza typ. | 15W |
| Indice Efficienza Energetica | A+ |
| Tolleranza colore | SDCM 3 |
| Durata | 40000h L70B50 |

Varianti CCT

| | | |
|-------|--------|----------------|
| 4000K | 1425lm | A2-612.15AC.40 |
|-------|--------|----------------|

Colori

| | |
|----|-------------------------|
| 02 | Nero opaco |
| 08 | Bianco satinato RAL9003 |

Accessori

| | |
|-----------|---------------|
| AN.002.08 | Anello bianco |
| AN.002.13 | Anello oro |
| PA023-15 | Parabola15° |
| PA023-50 | Parabola 50° |

ago-19



CL I

Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso