
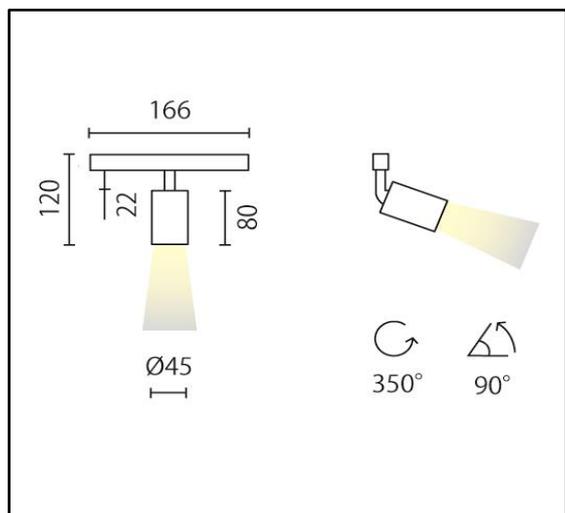


PROIETTORI

LEO 48 piccolissimo 8W CRI93 48V

ART. A48-602E

Proiettore orientabile sui due assi provvisto di convertitore di corrente posizionato nell'involucro dell'adattatore. Idoneo per l'installazione su binario in bassissima tensione 48V, l'apparecchio è realizzato in alluminio verniciato o anodizzato, dotato di sorgente a led con tecnologia C.o.B ad elevato indice di resa cromatica e di parabola da 45°. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

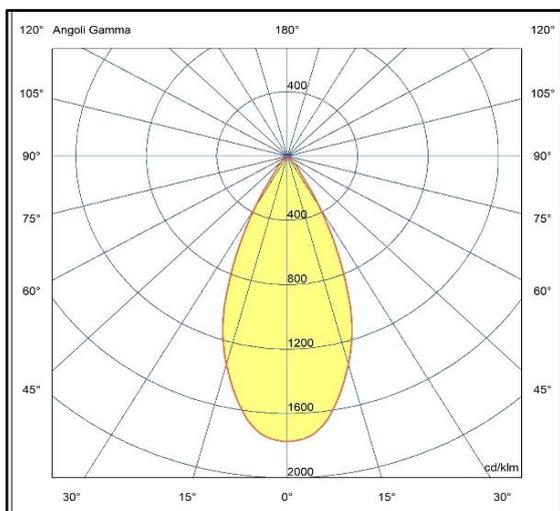

Specifiche apparecchio

Alimentazione	48V
Driver 48V	Escluso
Classe di isolamento	CL III
Grado di protezione	IP40
Glow wire	960° C
Resistenza agli urti	IK04
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1
Assorbimento totale	10W

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	93
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Potenza typ.	7,4W
Classificazione energetica 2019/2015	E/D
Tolleranza colore	3 SDCM
Durata	60000h L80B10
Alimentazione	225mA-32,9V

CCT	lumen@65°c	CRI	EEl	codice
2700K	970lm	93	E	A48-602E.27
3000K	1000lm	93	D	A48-602E.30
4000K	1025lm	93	D	A48-602E.40

Versioni dimmerabili

DALI	.../DIMM2
------	-----------

Colori

06	Nero satinato
08	Bianco satinato
13	Oro
34	Acciaio satinato

Accessori

AN034.06	Anello Nero
AN034.08	Anello Bianco
AN034.13	Anello Oro
AN034.34	Anello Acciaio satinato

mag-23

CL III



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso