
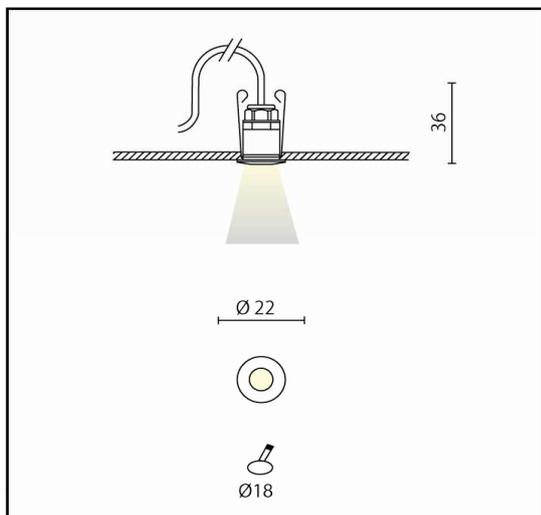
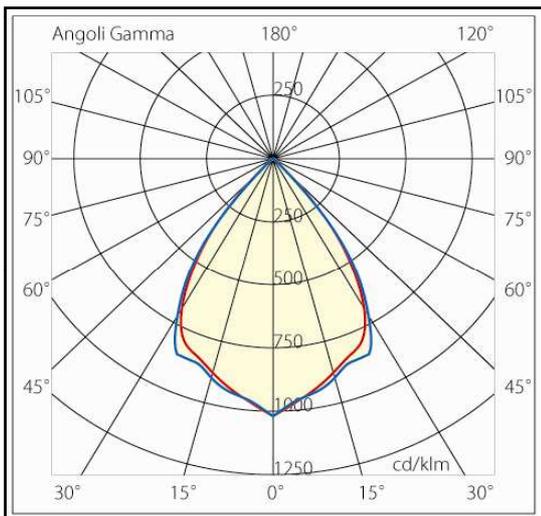


Apparecchio ad incasso realizzato in alluminio verniciato a polvere epossidica stabilizzata ai raggi UV o rifinito tramite trattamento anodico; completo di schermo di protezione in cristallo, pressacavo PG7, di molle in acciaio per il fissaggio e led da 0,3W-12V 3000K. Il grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni è di 0,35 Joule, mentre il grado di protezione contro i solidi e liquidi è IP65. L'apparecchio necessita di driver da 12V (non incluso) da acquistare separatamente e da collocare in un vano ispezionabile posto ad una distanza non superiore a 10 metri idoneo al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili F.

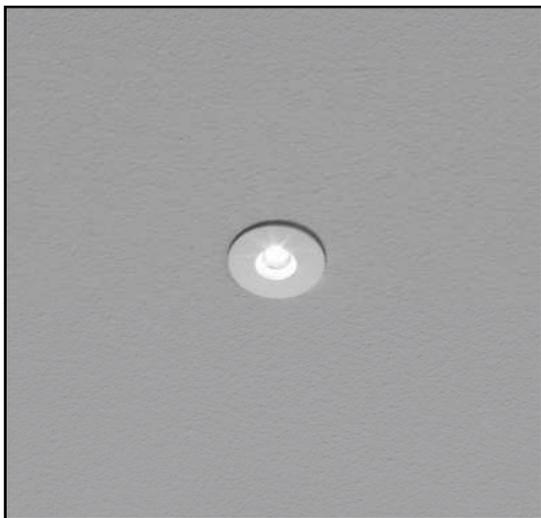

Specifiche apparecchio

Alimentazione	12Vdc
Driver 12Vdc	escluso
Classe di isolamento	CL III
Grado di protezione	IP65
Glow wire	960° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN60598-2-2 EN62471:2008, EN60825-1
DIMENSIONI:	Ø22xh36mm
FORO INCASSO:	Ø18mm

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Mod.	
CRI	typ. 95
Temp. Colore	3000 K
Flusso	25lm
Potenza	0,3W

Colori

08	Bianco satinato RAL9003
20	Anodizzato naturale

Accessori

0506.1	Controcassa
--------	-------------

set-15



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso