
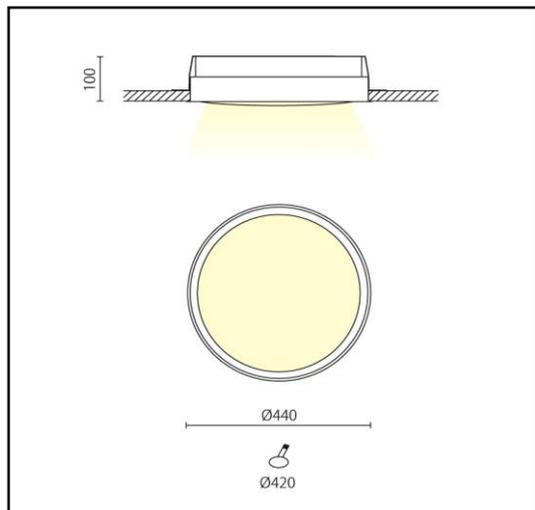


INCASSI

BEN Ø413 con bordo 25W 3000K 230V

A5-692.30

Apparecchio a luce diffusa da incasso con bordo, completo di sorgente luminosa a led, realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV e dotato di un diffusore in polietilene satinato che permette di ottenere un'emissione omogenea e discreta della luce. L'apparecchio è fornito di driver da 1050mA. Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.

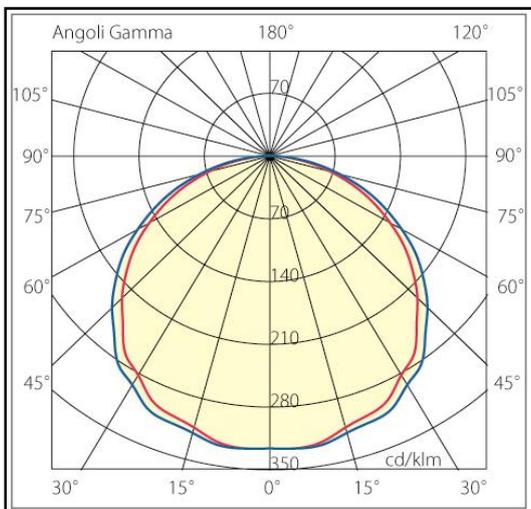

Specifiche apparecchio

| | |
|-----------------------|---|
| Alimentazione | 220-240V 50-60Hz |
| Driver 1050mA | incluso |
| Classe di isolamento | CL I |
| Grado di protezione | IP40 |
| Glow wire | 650° C |
| Resistenza agli urti | IK07 |
| Conformità alle norme | EN60598-2-1, EN60598-2-2 EN62471:2008, EN60825-1 |
| Rischio fotobiologico | RG0 |

Specifiche sorgente

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Tipo | LED |
| Modello | smd |
| CRI | >80 |
| Temp. Colore | 3000 K |
| Selezione colore | SDCM 3 |
| Flusso | 3610lm |
| Potenza | 25,3W |
| Classificazione energetica | A++ |
| Lifetime | 50.000h L80/B20 |
| Alimentazione | 1050mA-24,1V |

Colori

08 Bianco satinato RAL 9003

Varianti CCT

4000K 3800lm A5-692.40

Versioni dimmerabili

DALI ../DIMM2
SwitchDimm ../DIMM3

Emergenza

SA - 1hr ../EM

