

Apparecchio a luce diffusa da incasso con bordo, completo di sorgente circolare a led, realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV e dotato di un diffusore in polietilene satinato che permette di ottenere un'emissione omogenea e discreta della luce. L'apparecchio è fornito di driver da 700mA. Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.



#### Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 700mA	incluso
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650° C
Resistenza agli urti	IK07
Conformità alle norme	EN60598-2-1;EN60598-2-2 EN62471:2008, EN60825-1



#### Specifiche sorgente

Tipo	LED
Modello	ciruito circolare CL040W
CRI	typ.82
Temp. Colore	3000 K
Flusso	min.2900lm
Potenza	28W
Classificazione energetica	A+

#### Colori

08 Bianco satinato RAL 9003

#### Accessori

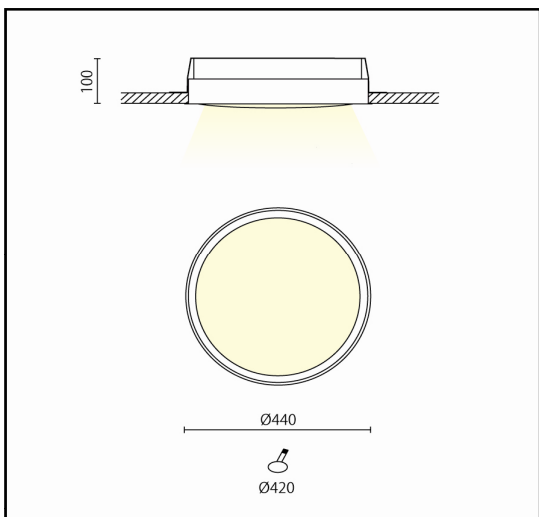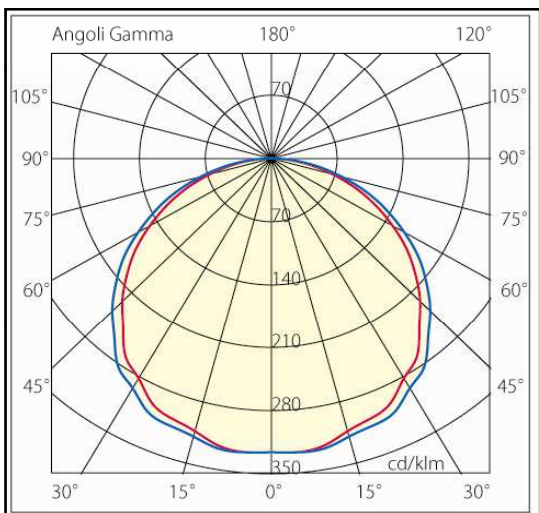

Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso