
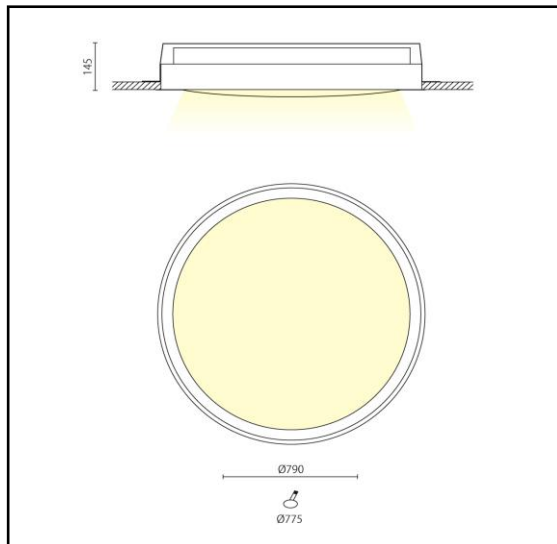


Apparecchio a luce diffusa da incasso con bordo, completo di sorgenti luminose a led, realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV e dotato di un diffusore in polietilene satinato che permette di ottenere un'emissione omogenea e discreta della luce. L'apparecchio è fornito con driver da 350mA. Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.

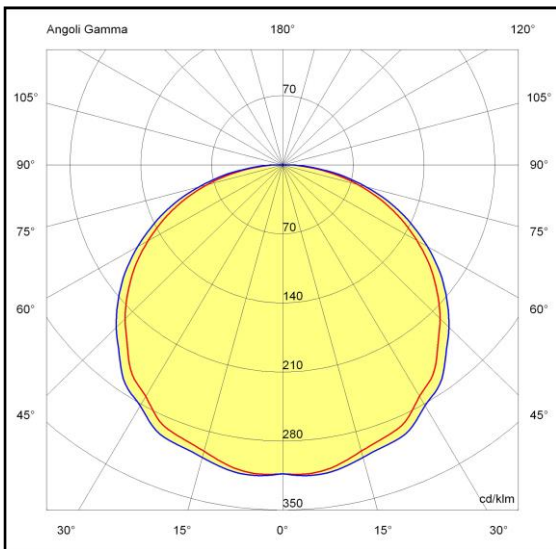

Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 350mA	incluso
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650° C
Resistenza agli urti	IK07
Conformità alle norme	EN60598-2-1; EN60598-2-2 EN62471:2008, EN60825-1
Gruppo di rischio	RG 0

Specifiche sorgente

Tipo	LED
Modello	moduli lineari
CRI	> 80
Selezione colore	SDCM 3
Temp. Colore	3000K
Flusso typ.@ 25°c	ND
Flusso typ.@ 65°c	9920lm
Potenza typ.	63,2W
Classificazione energetica	A++
Lifetime	50.000h L80/B10

Colori

08 Bianco satinato RAL9003

Varianti CCT

4000K 10680lm A5-693.70.40

Versioni dimmerabili

DALI .../DIMM2
SWITCH-Dim .../DIMM3

Versione emergenza

SA- 1hr ../EM

ago-19



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso