
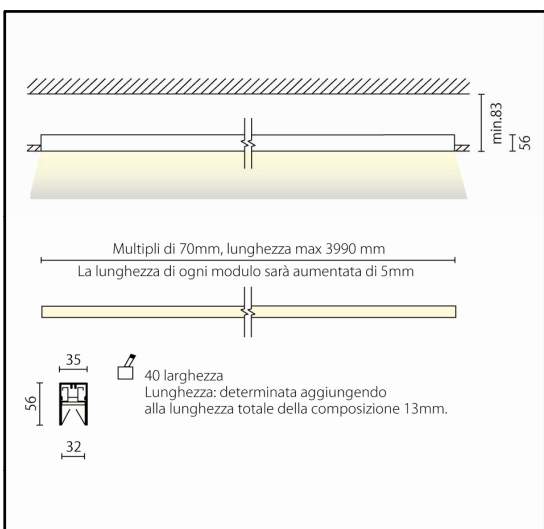


Modulo componibile da incasso senza bordo completo di led ad alta efficienza con flusso nominale di 3000 lumen. Realizzato in alluminio estruso anodizzato o verniciato a polvere epossipoliestere completo di schermo satinato e controcassa. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

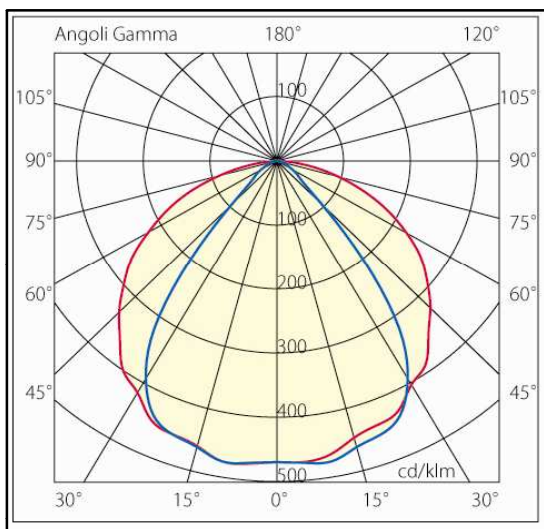

Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 24V	Escluso
Classe di isolamento	CL III
Grado di protezione	IP40
Glow wire	850°C
Resistenza agli urti	n.d
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1 EN60598-2-2

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	Moduli 24V
CRI	>80
Temp. Colore	3000 K
Flusso typ. @ 65°C	3000 lm
Potenza typ.	33W
Efficienza energetica	A+

Colori

08 Bianco satinato

Accessori

nov-15 CL III



IP40

Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso