
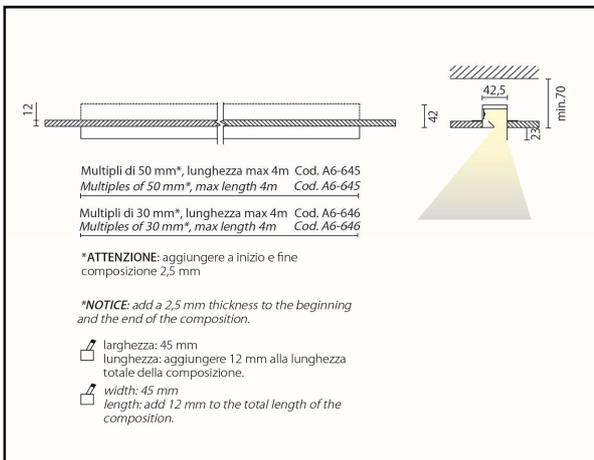


Apparecchio da incasso componibile su misura (multipli di 30 mm), realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere e completo di stripled da 25W (280 led) al metro e cassaforma. L'apparecchio necessita di driver da 24V (da ordinare separatamente) remoto che, per la manutenzione dovrà essere collocato in un vano ispezionabile posto ad una distanza non superiore a 10 metri. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP20. Terminali di chiusura e giunzioni non inclusi.

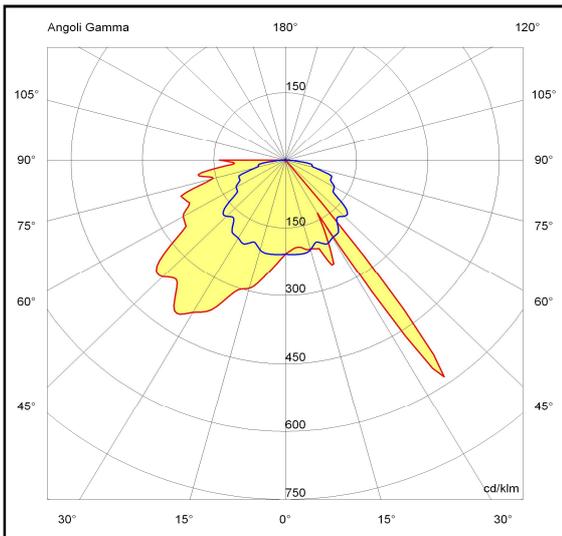

Specifiche apparecchio

Alimentazione	24Vdc
Driver 24Vdc	escluso
Classe di isolamento	CL III
Grado di protezione	IP20
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK05
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN60598-2-2 EN62471:2008, EN60825-1

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	strip
CRI	93
Temp. Colore	3000 K
Flusso nominale	2500lm/mt
Potenza nominale	25W/mt
Efficienza energetica	A+

Colori

08 Bianco satinato

Accessori

A6-028 COPPIA TERMINALI DI CHIUSURA
A6-029 ELEMENTO DI GIUNZIONE

gen-18



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso