
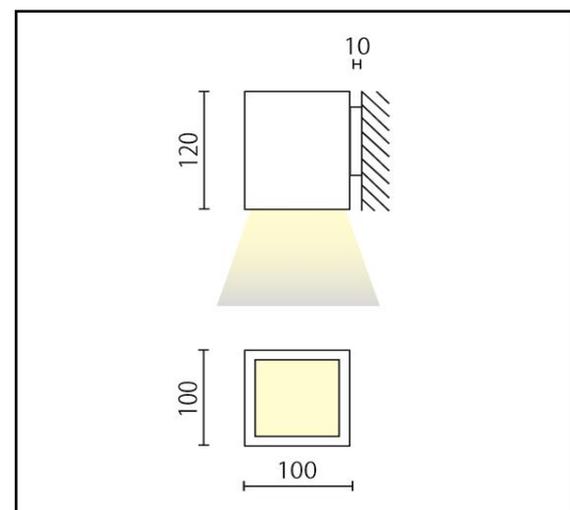
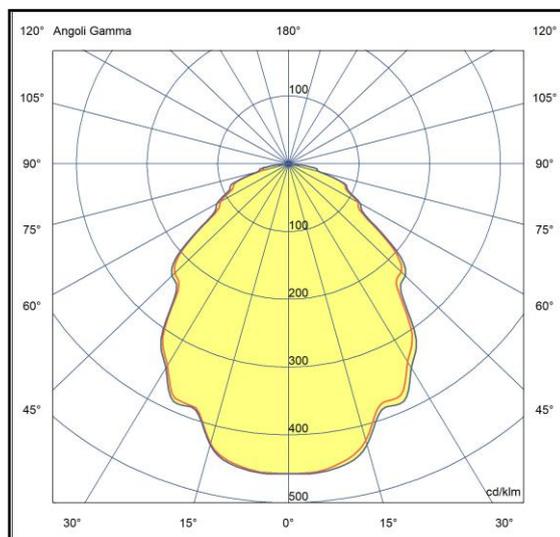


Apparecchio da parete con corpo arretrato con interno di colore nero, realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere con diffusore in acridite fresato e satinato. Equipaggiato con led ad alta efficienza montato su dissipatore in alluminio, con un flusso luminoso di 1350 lumen. La sorgente luminosa funziona direttamente a tensione di rete 230V, quindi non necessita di driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere corpi solidi e liquidi è IP20.

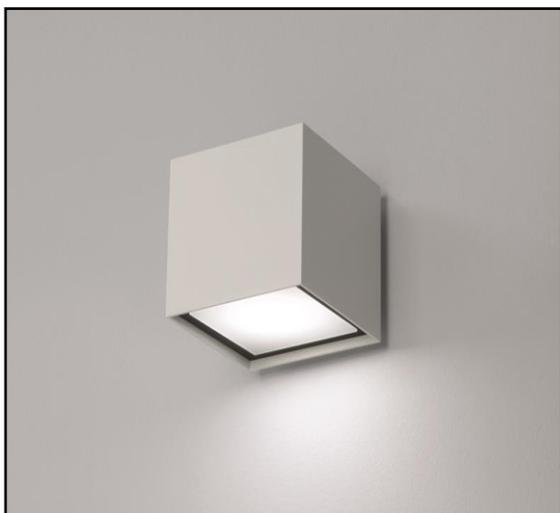

**Specifiche apparecchio**

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver	Non richiesto
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP20
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 CEI 76-10 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG0

**Specifiche sorgente luminosa**

Tipo	LED
Modello	CoB
CRI	>80
Temp. Colore	3000 K
Flusso typ. @50°c	1350lm
Potenza typ.	15W
Efficienza energetica	A+
Lifetime	40.000hr L70/B50
Tolleranza colore	SDCM 3

**Colori**

08	Bianco satinato
08/02	Bianco satinato/Nero opaco

**Varianti CCT**

4000K	1425lm	A9-613.40
-------	--------	-----------

lug-19



Reservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso