


PARETE PLAFONE

EMMA UP 23W 3000K

ART. A9-621.30

Apparecchio da parete realizzato in estrusione di alluminio verniciato a polvere epossidica stabilizzata ai raggi UV, schermo di protezione in cristallo trasparente e riflettore in alluminio superpuro 99,9 cromato. Equipaggiato con moduli led lineari ad alta efficienza da 23W con flusso luminoso di 3000lm e fornito di driver da 350mA, l'apparecchio è protetto contro la penetrazione di corpi solidi di 1mm e contro gli impatti meccanici esterni di 0,35 Joule.

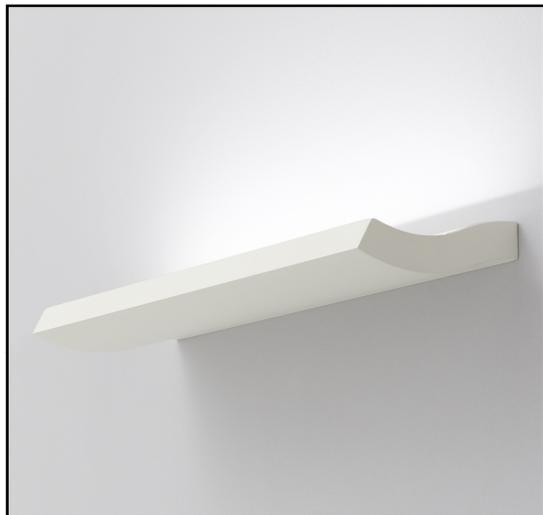

Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 350mA	incluso
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	960° C
Resistenza agli urti	IK02
Conformità alle norme	EN60598-2-1 CEI 76-10 EN62471:2008, EN60825-1



Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	LLE24-560
CRI typ.	>80
Temp. Colore	3000 K
Flusso nominale @ 65°c	3000lm
Potenza nominale	22,8W
Durata @ 50.000h	L70B50
Gruppo rischio (EN 62471:2008)	1

Colori

08 Bianco satinato RAL9003

Accessori

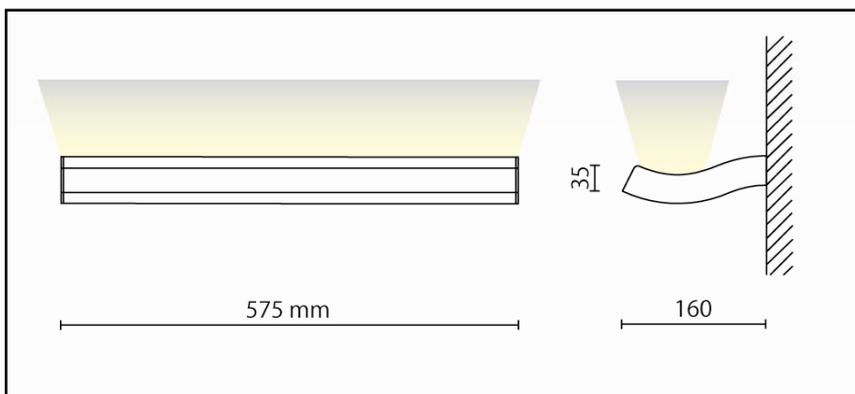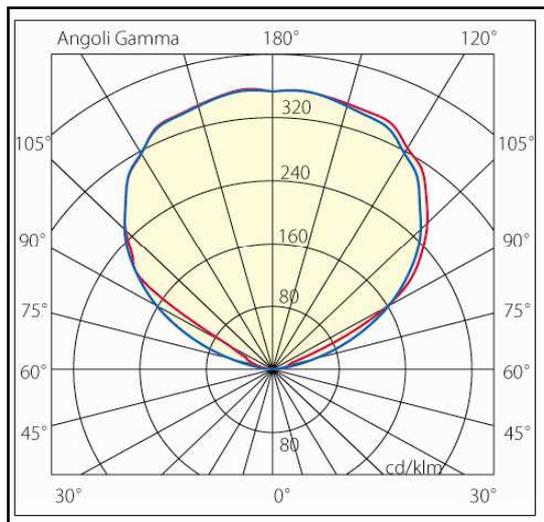

Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso