
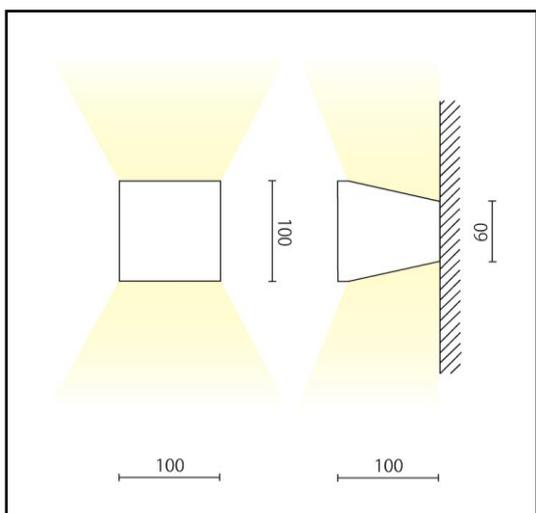
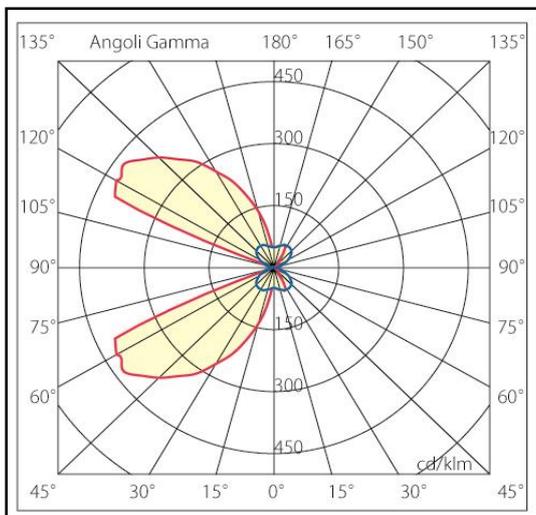


**PARETE**

**MIA 11W 3000K**

**ART. A9-651.30**

Apparecchio da parete biemissione completo di sorgente a led ad alta efficienza con flusso luminoso di 885lm. Realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV, l'apparecchio è dotato di driver da 500mA integrato. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

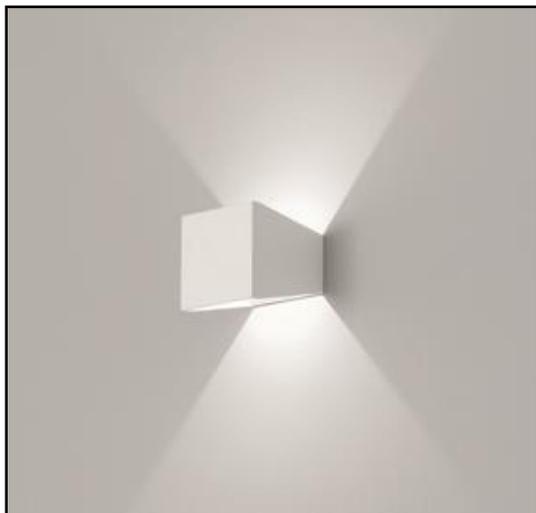

**Specifiche apparecchio**

Alimentazione	220-240V 50Hz
Driver	500mA
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP20
Glow wire	650°c
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG0

**Specifiche sorgente luminosa**

Tipo	LED
Modello	CoB
CRI	>80
Temp. Colore	3000 K
Flusso typ.	885lm
Potenza typ.	9W
Efficienza energetica	A+
Alimentazione	500mA-18V
Durata	50000h L70/B30
Tolleranza colore	3 SDCM

**Colori**

08 Bianco satinato

apr-20



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso