
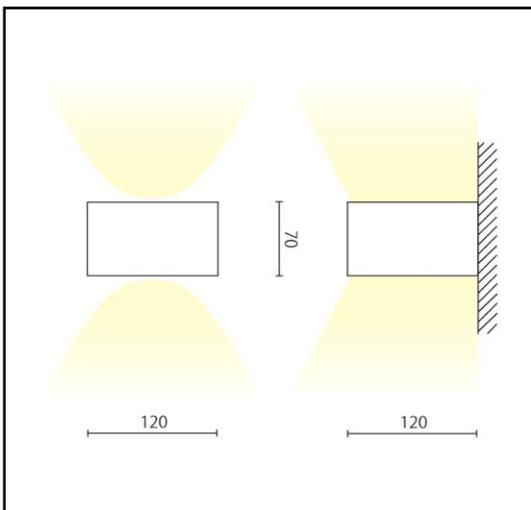


Apparecchio da parete biemissione completo di sorgente a led con flusso luminoso di 360lm. Realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV, l'apparecchio è dotato di driver da 500mA integrato e di lenti concentriche. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP44.

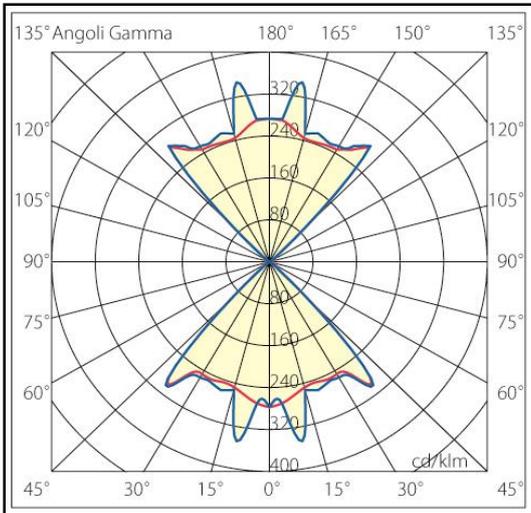

Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50Hz
Driver	500mA
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP44
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG0

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	Powered
CRI	>80
Temp. Colore	3000 K
Flusso typ.	360lm
Potenza typ.	2x3W
Efficienza energetica	A
Durata	50000h L70B30
Tolleranza colore	3 SDCM

Colori

08 Bianco satinato

apr-20



IP44

Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso