
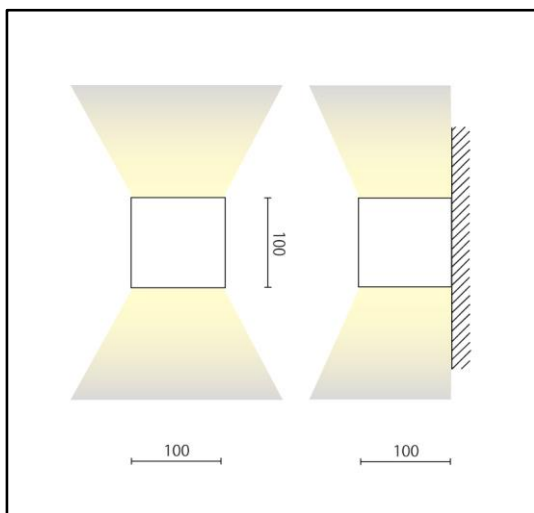
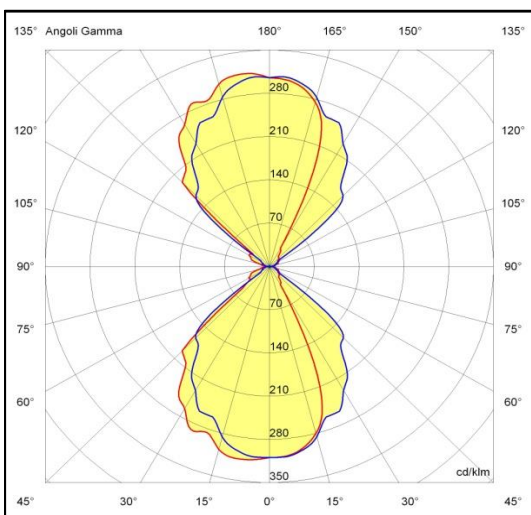


La rigorosità del cubo e la poliedricità della luce, il cui fascio è regolabile grazie a due alette inserite all'interno del volume. Ali è un apparecchio da parete biemissione realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere. Viene fornito con due sorgenti LED ad alta efficienza con tecnologia Chip On Board e driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP54.

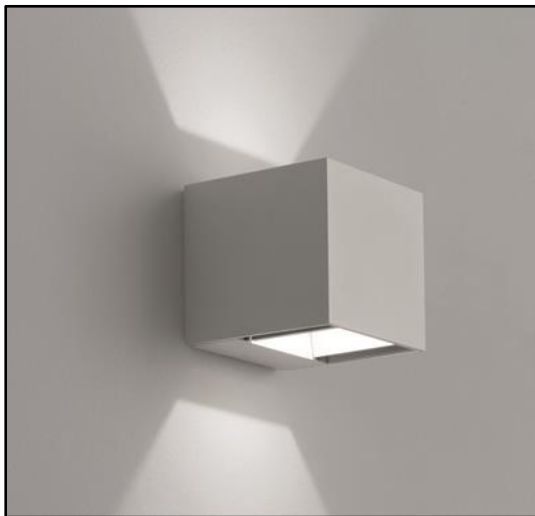

Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50Hz
Driver	500mA
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP54
Glow wire	650°c
Resistenza agli urti	IK07
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	CoB
CRI	>80
Temp. Colore	3000 K
Flusso typ.	2x420lm
Potenza typ.	2x4,5W
Efficienza energetica	A+
Alimentazione	500mA-18V
Tolleranza colore	3 SDCM

Colori

08	Bianco satinato
38	Grigio antracite

Accessori

Varianti CCT (a richiesta)

4000K	2x430lm	A9-660.40
-------	---------	-----------

lug-19



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso