
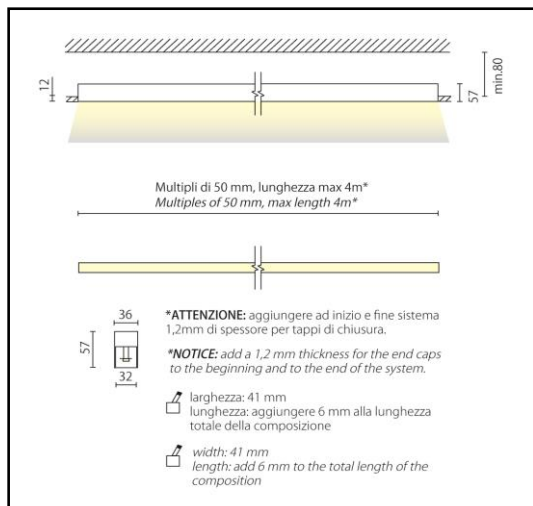
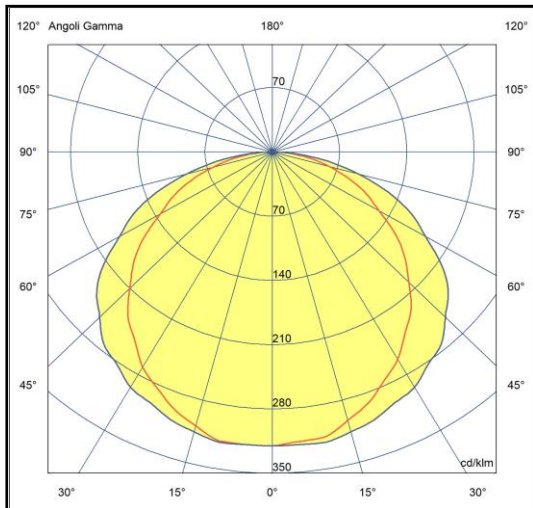


SISTEMI

MINILINE INCASSO 26W 24V 1000mm CRI90

ART. A6-674.100

Apparecchio su misura da incasso senza bordo completo di sorgenti luminose a led da 26W al metro. Realizzato in alluminio estruso verniciato a polvere epossipoliestere e diffusore in policarbonato opalino, l'apparecchio necessita di driver da 24Vdc **(da ordinare separatamente)** remoto che, per la manutenzione dovrà essere collocato in un vano ispezionabile posto ad una distanza non superiore a 10 metri. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40. Controcassa inclusa.

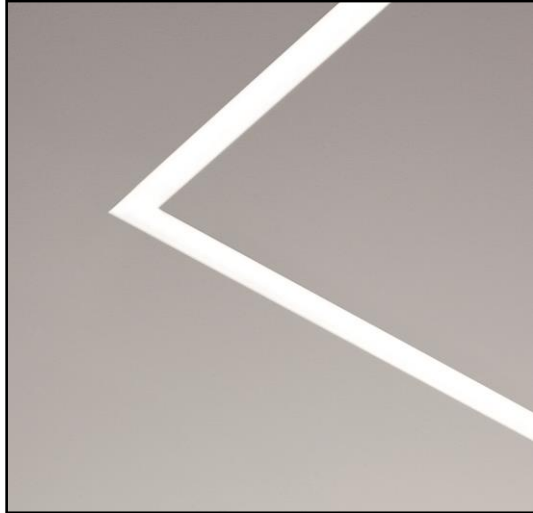

Specifiche apparecchio

Alimentazione	24Vdc
Driver	escluso
Classe di isolamento	CL III
Grado di protezione	IP40
Glow wire	850°C
Resistenza agli urti	n.d
Conformità alle norme	EN60598-2-1; EN60598-2-2 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG0

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	Strip
CRI	90
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Tolleranza colore	3SDCM
Potenza	26W
Durata	40000h L70B30

CCT	lumen@65°	CRI	EEL	codice
2700K	2950lm	90	A+	A6-674.100.27
3000K	3000lm	90	A+	A6-674.100.30
4000K	3150lm	90	A+	A6-674.100.40

Accessori

A6-031	terminali di chiusura
A6-032	giunto lineare
A6-033	Terminale di chiusura per cassaforma
X, Y, Z, K, W	Tagli per curva 90°
0800/EM	inverter+batterieEM
0800/DIM	Dispositivo di dimmerazione
0730...0736	driver 20...240W
0731-0734/dimm 2-3	driver dimmerabile 20-150W

Colori

08	Bianco satinato
----	-----------------

mag-21



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso