


## BINARI

### SERIE QUATTRO

**COD. 6931-6932-6933**

Binario elettrificato trifase con 2 conduttori aggiuntivi per BUS DALI, realizzato in lega di alluminio estruso verniciato in poliester e anodizzato naturale. I quattro conduttori in rame sottoposti a trattamento contro l'ossidazione sono alloggiati all'interno di profilati in PVC ad alta resistenza di isolamento. Il collegamento alla rete elettrica trifase consente un carico complessivo di 16 A che corrisponde ad una potenza max di 3680 W.

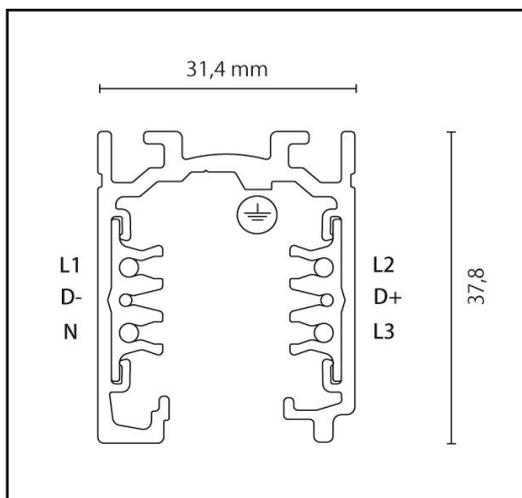

#### Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50Hz
Reattore	
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP20
Glow wire	850°C
Resistenza agli urti	
Conformità alle norme	EN60570 EN50102

#### Colori

01	Bianco
02	Nero

#### Accessori

6934	Alimentazione destra
6935	Alimentazione sinistra
6936	Giunto lineare
6937	Giunto lineare s/contatti
6938	Giunto flessibile
6939	Curva interna
6940	Curva esterna
6941	Giunto T destro esterno
6942	Giunto T sinistro esterno
6943	Giunto X
6944	Alimentazione centrale
6945	Tappo per fine binario
6946	Coperchio di chiusura
6947	Sospensione di 200 cm con rosone
6948	Supporto a soffitto
6949	Giunto T destro interno
6950	Giunto T sinistro interno

#### Lunghezza binario

1m	cod. 6931
2m	cod. 6932
3m	cod. 6933



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso