
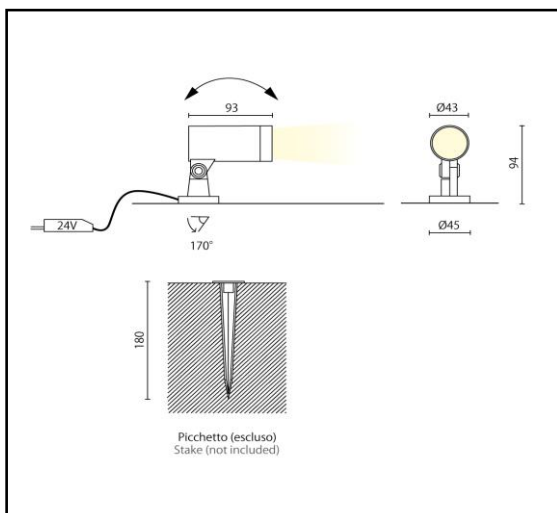


OYS 24 è un proiettore da esterno in alluminio pressofuso trattato verniciato a polvere epossipoliestere resistente ai raggi UV, lente, schermo di protezione in vetro trasparente e converter 24Vdc integrato. Equipaggiato con LED ad alta efficienza con tecnologia Chip On Board, l'apparecchio necessita di driver da 24Vdc da ordinare separatamente. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP65.

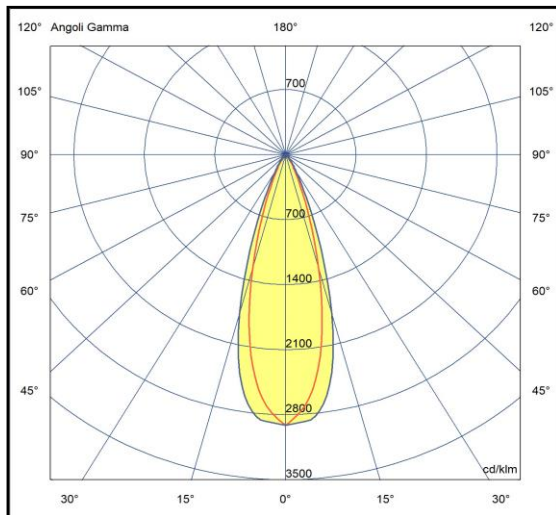

Specifiche apparecchio

Alimentazione	24Vdc
Driver 24Vdc	Escluso
Classe di isolamento	CL III
Grado di protezione	IP65
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	N.D
Conformità alle norme	EN60598-2-1 CEI 76-10 EN62471:2008, EN60825-1

Specifiche sorgente

Tipo	LED
CRI	>90
Temp. Colore	3000K
Potenza	5,3W
Flusso typ.@ 65°c	500lm
Selezione colore	SDCM 3
Classificazione energetica 2019/2015	F
Rischio fotobiologico	RG1
Durata	60.000h L80B10
Alimentazione	24V/220mA

Driver 24V

0730	20W 24Vdc
0731	35W 24Vdc
0732	60W 24Vdc
0733	100W 24Vdc
0734	150W 24Vdc

Accessori

0524	Picchetto (escluso)
------	---------------------

Colori

06	Nero satinato
----	---------------

mag-25



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso