

ESTERNO

HAIKU piccolo 4W 24V

ART. A1-633

Apparecchio orientabile da esterno con corpo in alluminio pressofuso verniciato a polvere epossidica in poliestere resistente ai raggi UV, struttura in alluminio e schermo di protezione in policarbonato microprismato resistente a 650°C al glow-wire test. Equipaggiato con led ad alta efficienza a 24V per una potenza totale di 4W. L'apparecchio è protetto contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e umidità con grado IP55. Necessita di driver remoto da ordinare separatamente.



Specifiche apparecchio

Alimentazione	24Vdc
Driver	escluso
Classe di isolamento	CL III
Grado di protezione	IP55
Glow wire	650° C
Resistenza agli urti	IK05
Conformità alle norme	EN60598-2-1 CEI 76-10 EN62471:2008, EN60825-1

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	Stripled 34W/mt
CRI	>90
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Potenza	4W
Rischio fotobiologico	RG1
Classificazione energetica 2019/2015	E
Lifetime	40.000h L70/B30



CCT	lumen@65°c	CRI	EEl	codice
2700K	395	>90	E	A1-633.27
3000K	400	>90	E	A1-633.30
4000K	420	>90	E	A1-633.40

Accessori- Driver 24V

0730	20W
0731	35W
0732	60W
0733	100W
0734	150W

Colori

04	Nero manganese
60	Titanio

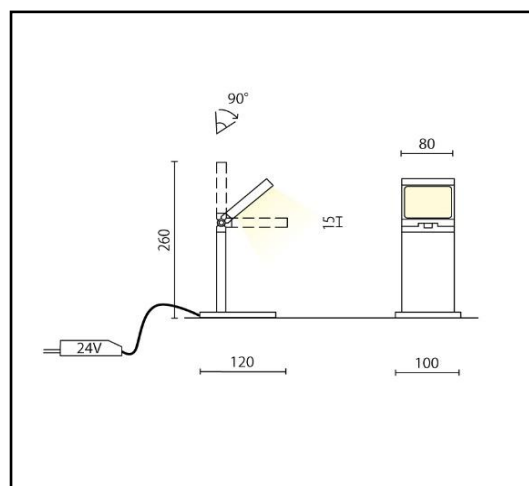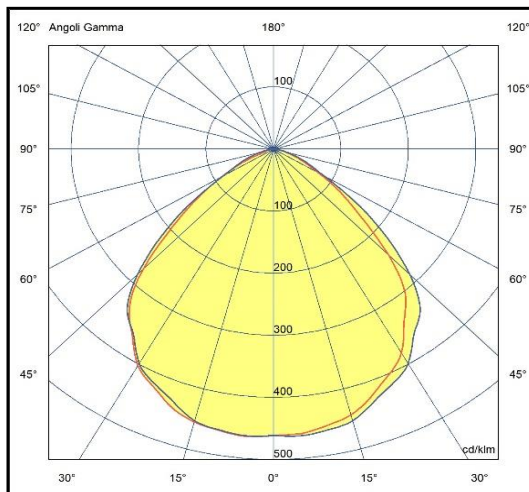

mag-25

CLIII



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso