

FLOOR LAMP

AFRODITE 70W

ART. A3-600A

Apparecchio da terra composto da uno stelo h 200 cm realizzato in lega di alluminio estruso verniciato a polvere poliestere provvisto di quattro conduttori in rame sottoposti a trattamento contro l'ossidazione ed alloggiati all'interno di profilati in PVC ad alta resistenza di isolamento. Doppia emissione luminosa, luce diretta d'accento grazie ai due proiettori LEO orientabili da 6W posti sulla parte frontale e una luce diffusa da 52W con schermo di protezione in policarbonato, posizionata nella parte posteriore. Con i due interruttori dimmerabili touch integrati nello stelo lampada, l'utilizzatore può sia gestire separatamente le due accensioni che regolare l'intensità luminosa dosando le proporzioni delle due emissioni in modo da avere sempre a disposizione la quantità di luce necessaria risparmiando energia. Completano l'apparecchio un driver integrato nello stelo, una base di sostegno e un cavo elettrico tripolare da 2mt con spina.



Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V
Driver 24V	Incluso
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK04
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Spot	COB (350mA)
Linea di luce	strip led 26W/mt
CRI	>90
Temp. Colore	2700/3000K
Potenza typ.tot.	65W
Indice Efficienza Energetica	E
Tolleranza colore	3 SDCM
Durata led spot	60000h L80B10
Durata led lineare	40000h L70B30


CCT	lumen@65°c	CRI	lm/W	codice
2700K	7400lm	>90	114	A3-600A.27
3000K	7530lm	>90	116	A3-600A.30

Accessori

parabola 20° per spot
parabola 55° per spot

Colori

06 Nero satinato
08 Bianco satinato

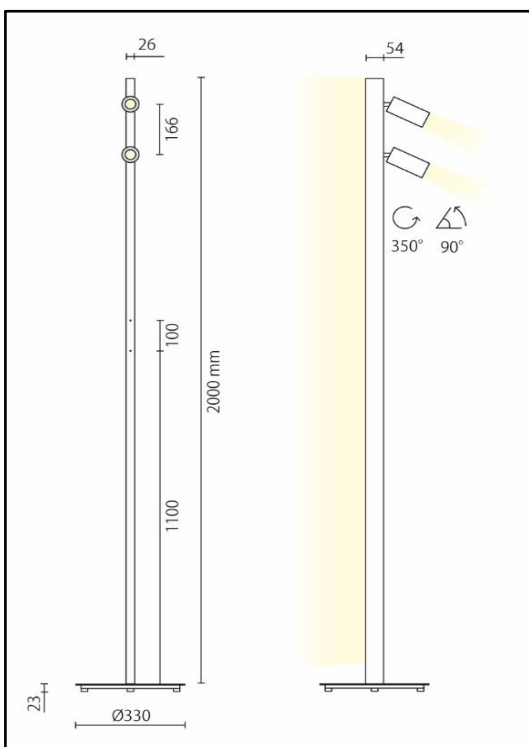

ott-24

CL I



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso