

PARETE PLAFONE



RIGO TRE con LEO PICCOLISSIMO 3x10W

A4-B730

Apparecchio da parete/plafone completo di tre spot LEO piccolissimo orientabili sui due assi con LED ad alta efficienza, realizzato in alluminio estruso verniciato a polvere epossipoliestere. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40. Apparecchio completo di terminali di chiusura. Driver inclusi.



Attenzione: l'immagine raffigura il prodotto con spot LEO MINI

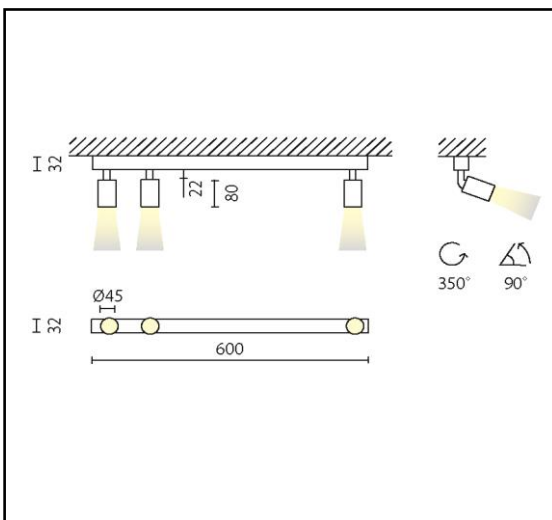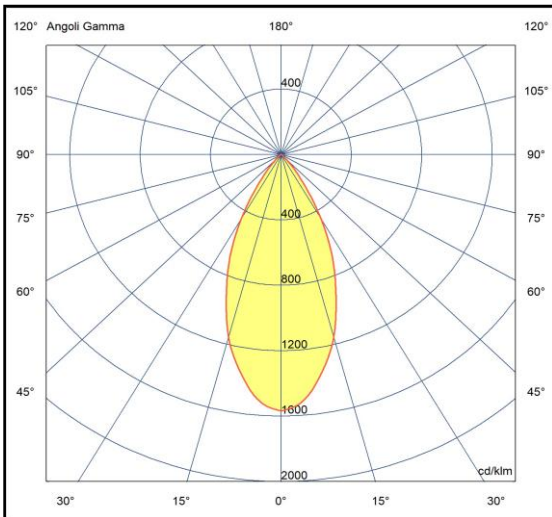

Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 250mA	Inclusi
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	n.d
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	>90
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Tolleranza colore	3 SDCM
Potenza typ.	3x8,7W
Classificazione energetica 2019/2015	E
Lifetime	60000h L80/B20
Alimentazione	3x(250mA-34,9V)

CCT	lumen@65°C	CRI	lm/W	codice
2700K	3x1000	>90	115	A4-B730.27
3000K	3x1065	>90	122	A4-B730.30
4000K	3x1135	>90	130	A4-B730.40

Colori apparecchio

06	Nero satinato
08	Bianco satinato

dic-24

CL I

IP40



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso