

PARETE PLAFONE



RIGO DUE con LEO MINIMISSIMO 2x5W

A4-D720

Apparecchio da parete/plafone completo di due spot LEO minimissimo orientabili sui due assi con LED ad alta efficienza, realizzato in alluminio estruso verniciato a polvere epossipoliestere l'apparecchio è fornito di parabola da 30° (a richiesta 15° e 45°). Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40. Apparecchio completo di terminali di chiusura. Driver incluso



Attenzione: l'immagine raffigura il prodotto con spot LEO MINI

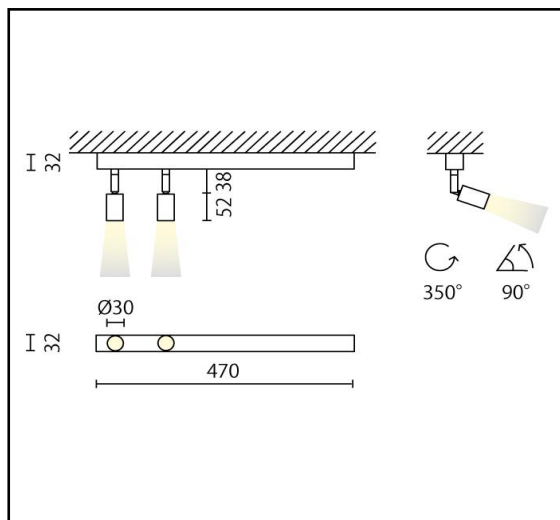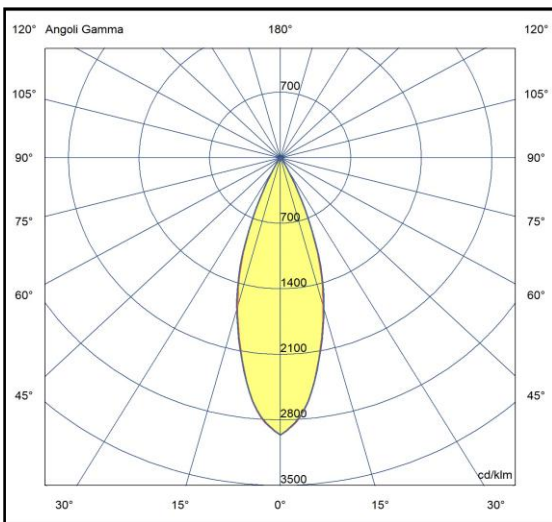

Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver	700mA Incluso
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	n.d
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	>90
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Tolleranza colore	3 SDCM
Potenza typ.	2x4,2W
Classificazione energetica 2019/2015	E
Lifetime	50000h L70/B30
Alimentazione	700mA-12,2V(2x6,1V)

CCT	lumen@65°c	CRI	lm/W	codice
2700K	2x470	>90	112	A4-D720.27
3000K	2x500	>90	119	A4-D720.30
4000K	2x520	>90	123	A4-D720.40

Colori apparecchio

06	Nero satinato
08	Bianco satinato

Accessori

parabola 15°
parabola 60°

dic-24

CL I

IP40



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso