

SOSPENSIONI

KON System 4W G9

A8-143

Sospensione in vetro soffiato a mano sottoposto a due differenti processi di verniciatura dotato di sorgente luminosa a led da 4,1W 3000K attacco G9 e cavo trasparente da 4 mt. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP20. Necessita di rosone da ordinare separatamente.



Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver	non richiesto
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP20
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	1

Specifiche lampada

Sorgente	Lampadina LED
Tipo	G9
Potenza	4,1W
CRI typ.	>80
Temp. Colore	3000K
Efficienza energetica	E
Tolleranza colore	5
Durata	15000h

CCT	lumen@65°c	CRI	lm/W	codice
3000K	520	>80	126	A8-143.30

FINITURA VETRO



FUME'	FU
BRONZO	BR
TRASPARENTE	TR
VERDE NILO	VN

FINITURA MONTATURA

NERO	06
BIANCO	08
OTTONE SATINATO	53
BRONZO	55
TITANIO	60

ROSONI

Tondo 3x	A6-019M.3
Tondo 5x	A6-019M.5
Tondo 7x	A6-019M.7
Rettangolare 7x	A6-019N.7
Rettangolare 11x	A6-019N.11

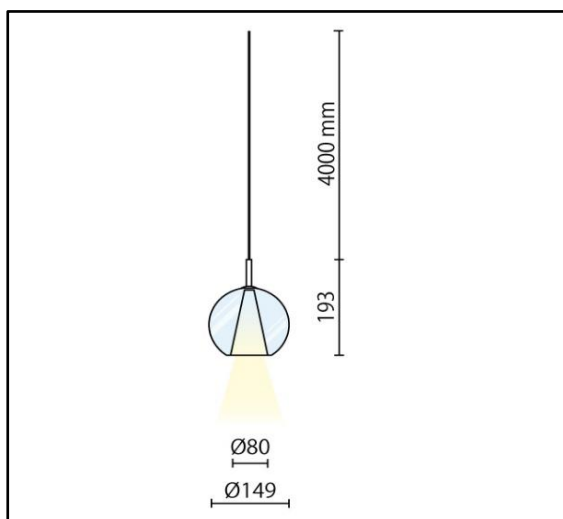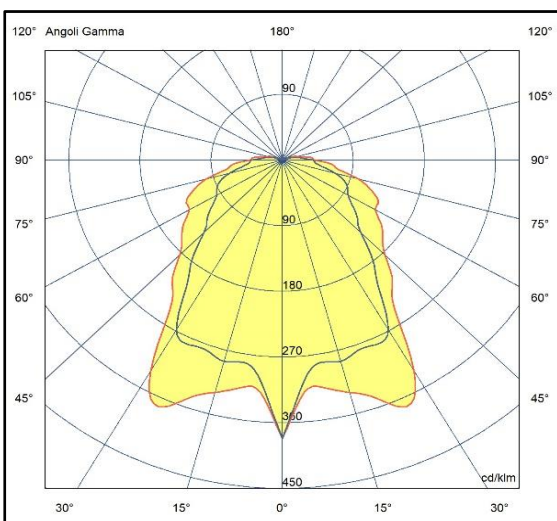

giu-25



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso