
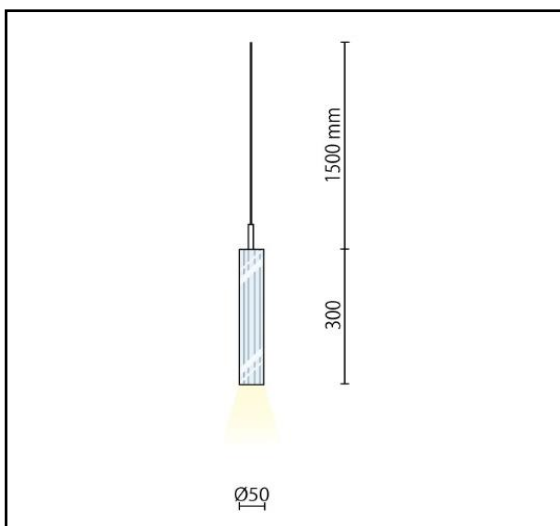


Sospensione con portalampada GU10 e lampadina PAR11 a LED da 3,5W 36° dimmerabile a taglio di fase. L'apparecchio è realizzato in vetro con supporto in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40. Necessita di rosone da ordinare separatamente.

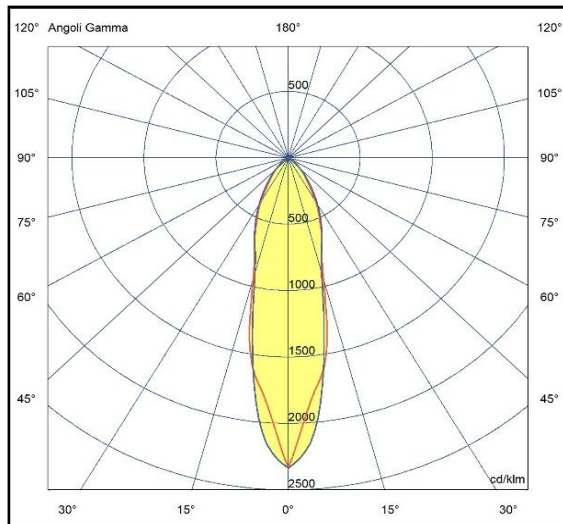

**Specifiche apparecchio**

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver	Non richiesto
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	1

**Specifiche lampada**

Sorgente	MODULO LED
Tipo	GU10
Potenza	3,5W
CRI typ.	>90
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Efficienza energetica	F
Tolleranza colore	5
Durata	40000h

CCT	lumen@65°c	CRI	EEL	codice
2700K	350	>90	F	A8-153.27
3000K	370	>90	F	A8-153.30
4000K	400	>90	F	A8-153.40

**Ricambi**

	codice
lampadina PAR11 2700K	GU1035032790D36
lampadina PAR11 3000K	GU1035033090D36
lampadina PAR11 4000K	GU1035034090D36

**COLORE VETRO**

FUME'	VE153FU
BRONZO	VE153BR
TRASPARENTE	VE153TR


**COLORE ASTINA**

BIANCA	AST01.08
NERA	AST01.06
TITANIO	AST01.60
BRONZO	AST01.55
OTTONE	AST01.53

**ROSONI**

Plafone	A6-019E
Incasso	A6-019B
Incasso Trimless	A6-019U

giu-25



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso