
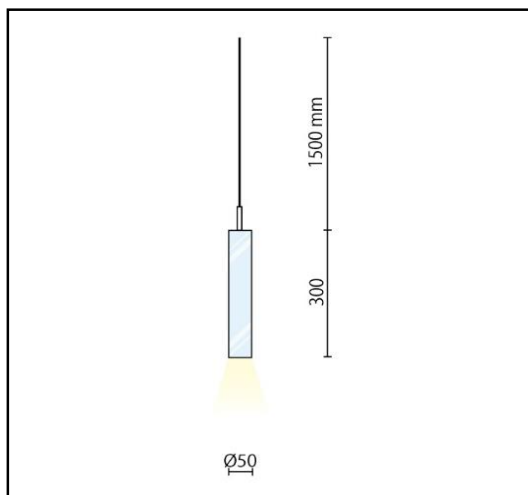


SOSPENSIONI

CRISTAL

A8-154

Sospensione con portalampada GU10 e lampadina PAR11 a LED da 3,5W 36° dimmerabile a taglio di fase. L'apparecchio è realizzato in vetro con supporto in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40. Necessita di rosone da ordinare separatamente.

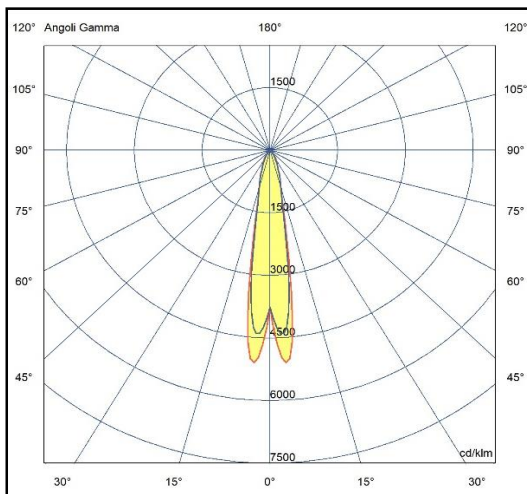

Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver	Non richiesto
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	1

Specifiche lampada

Sorgente	MODULO LED
Tipo	GU10
Potenza	3,5W
CRI typ.	>90
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Efficienza energetica	F
Tolleranza colore	5
Durata	40000h

CCT	lumen@65°c	CRI	EEL	codice
2700K	350	>90	F	A8-154.27
3000K	370	>90	F	A8-154.30
4000K	400	>90	F	A8-154.40

Ricambi

codice

lampadina PAR11 2700K	GU1035032790D36
lampadina PAR11 3000K	GU1035033090D36
lampadina PAR11 4000K	GU1035034090D36

COLORE VETRO

FUME'	VE154FU
BRONZO	VE154BR
TRASPARENTE	VE154TR

COLORE ASTINA

BIANCA	AST01.08
NERA	AST01.06
TITANIO	AST01.60
BRONZO	AST01.55
OTTONE	AST01.53

ROSONI

Plafone	A6-019E
Incasso	A6-019B
Incasso Trimless	A6-019U



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso