
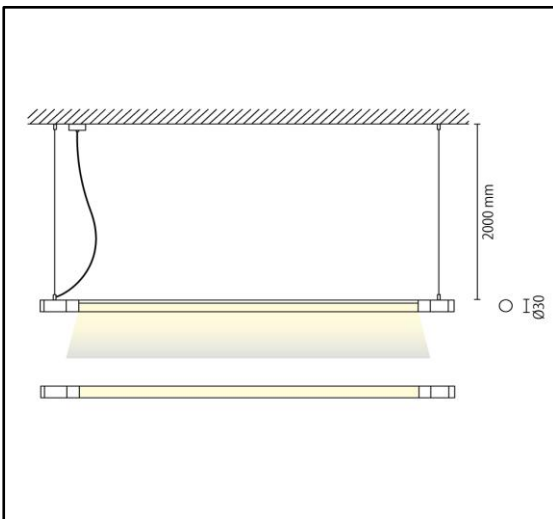
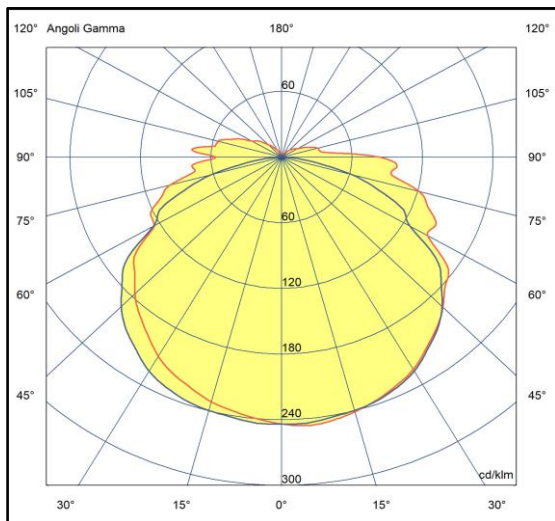


Sospensione completa di LED ad alta efficienza, realizzata in alluminio estruso verniciato a polvere epossipoliestere con policarbolato satinato. L'installazione a sospensione avviene mediante l'utilizzo di cavetti di acciaio zincato (inclusi), dotati di dispositivi a regolazione rapida. Apparecchio completo di terminali di chiusura e cavo alimentazione. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40. Necessita di rosone da plafone o da incasso con driver da ordinare separatamente.

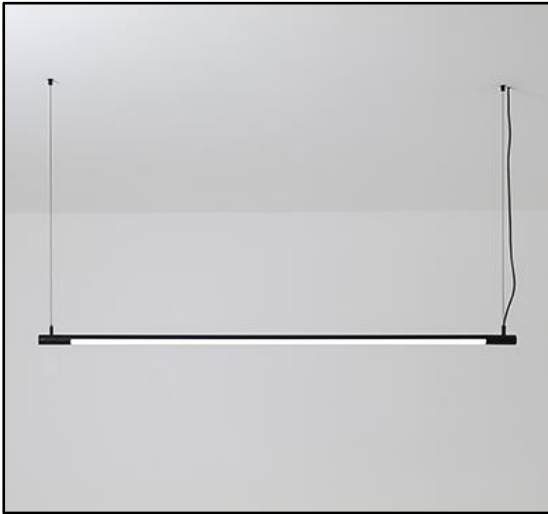

Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 24V	Escluso
Classe di isolamento	CL III
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	n.d
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	moduli lineari
CRI	>90
Temp. Colore	3000K
Tolleranza colore	3 SDCM
Potenza typ.	26W
Classificazione energetica 2019/2015	F
Lifetime	60.000h L70/B50

CCT	lumen@65°C	CRI	lm/W	codice
3000K	2500	>90	96	A8-304.30

Accessori

A6-019A0648	Rosone plaf. con driver remoto da 60W - 48Vdc
A6-019B0648	Rosone inc. con driver remoto da 60W - 48Vdc
A6-019R0648	Rosone inc. con driver remoto da 60W - 48Vdc
A6-019T0648	Rosone inc. con driver remoto da 60W - 48Vdc
A6-019L0648	Rosone plafone con driver da 60W - 48Vdc

Colori apparecchio

06	Nero satinato
08	Bianco satinato