
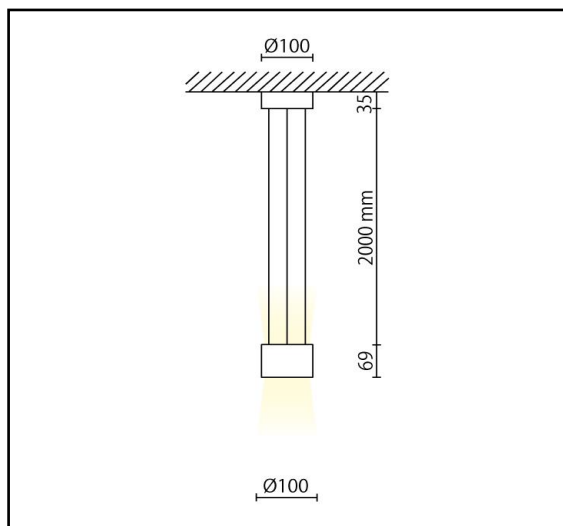


SOSPENSIONI

BEA sospensione 15W BIEMISSIONE

A8-651.30/D5

Sospensione bidiffusione con corpo in estrusione di alluminio verniciato a polvere epossipoliestere, completa di due sorgenti luminose a led ad alta efficienza con tecnologia Chip On Board. Fornita di parabola metallizzata per la luce diretta con fascio da 50° (indiretta emissione diffusa), cavo di sospensione/alimentazione trasparente e driver dimmerabile a taglio di fase. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

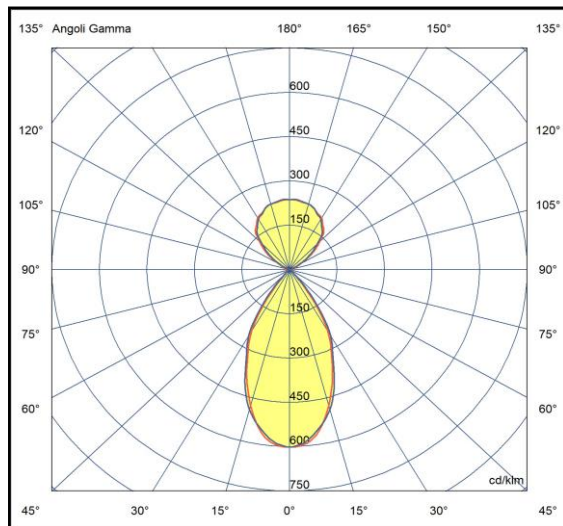

Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 400mA	EVG
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	n.d
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	90
Temp. Colore	3000K
Tolleranza colore	3 SDCM
Potenza typ.	2x6,7W (2x200mA)
Classificazione energetica 2019/2015	D
Lifetime	60.000h L80/B20

CCT	lumen@65°C	CRI	EEL	codice
3000K	2x1000lm	90	D	A8-651.30/D5

Accessori

AN029.13	anello oro
----------	------------

Colori

06	Nero satinato
08	Bianco satinato

lug-24

CL I

IP40



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso