
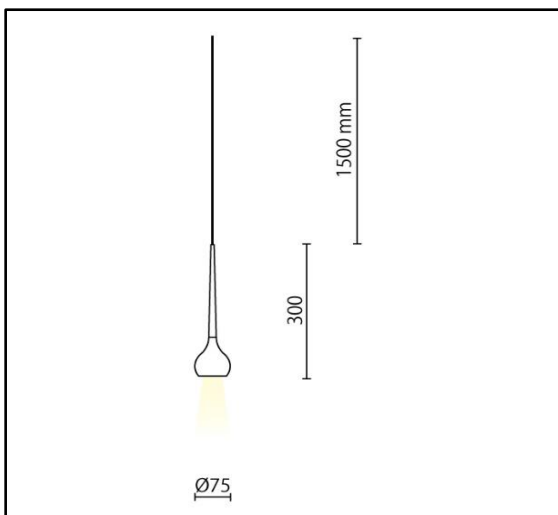


Sospensione in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV completa di sorgente luminosa a led, lente da 45° e cavo bipolare da 150 cm. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40. Necessita di rosone e driver da ordinare separatamente.

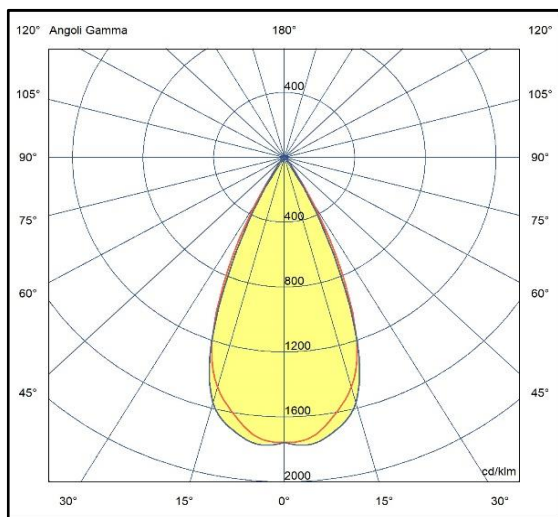

Specifiche apparecchio

Alimentazione	48V
Driver 260mA	escluso
Classe di isolamento	CL III
Grado di protezione	IP40
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK04
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	>90
Temp. Colore	2700/3000K
Potenza typ.	9,3W
Classificazione energetica 2019/2015	E
Tolleranza colore	SDCM 3
Durata	60000h L80/B20
Alimentazione	260mA-35,5V

CCT	lumen@65°	CRI	lm/W	codice
2700K	1050	>90	125	A8-653.27
3000K	1200	>90	133	A8-653.30

Versioni dimmerabili

DALI	.../D2
Taglio di fase	../D5

Rosoni

Rosone a plafone con driver	A6-019F260D5
Rosone ad incasso con driver	A6-019B250
Rosone ad incasso trimless con driver	A6-019R250

Colori

06	Nero satinato
08	Bianco satinato

lug-25

CL III



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso