
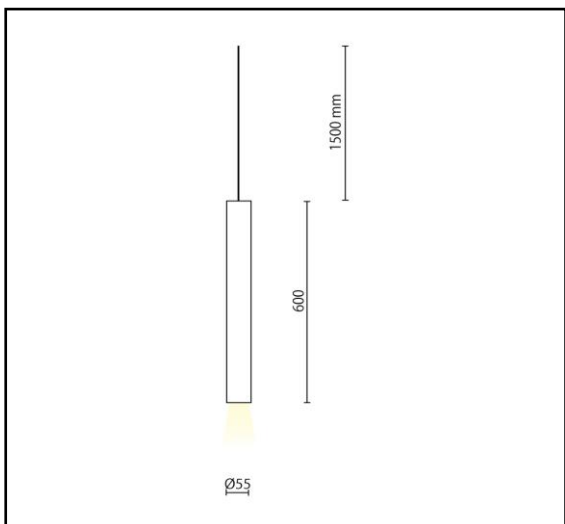


SOSPENSIONI

MERY 10W

A8-851

Apparecchio con corpo in estrusione di alluminio verniciato a polvere epossipoliestere, completo di sorgente luminosa a led ad alta efficienza con tecnologia Chip On Board. Fornito di parabola da 60° metallizzata (a richiesta 24°), cavo di alimentazione in PVC trasparente e driver inserito direttamente nel corpo lampada. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40. Necessita di rosone da ordinare separatamente.

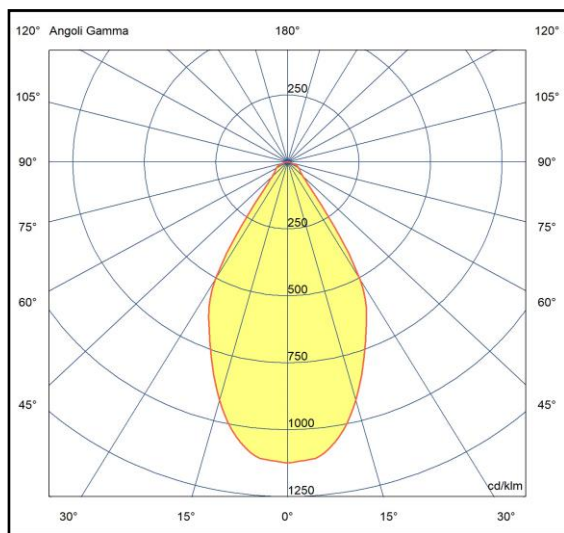

Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 240mA	EVG
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	n.d
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	>90
Temp. Colore	2700K/3000K/4000K
Tolleranza colore	3 SDCM
Potenza typ.	7,9W
Classificazione energetica 2019/2015	E/D
Lifetime	60.000h L80/B10
Alimentazione	240mA-33,1V

CCT	lumen@65°C	CRI	lm/W	codice
2700K	1030lm	>90	130	A8-851U.27
3000K	1070lm	>90	135	A8-851U.30
4000K	1090lm	>90	138	A8-851U.40

Accessori

ANE039.13	Anello oro
PA045-024	Parabola 24°

Rosoni

Rosone a plafone	A6-019Z
Rosone ad incasso	A6-019B
Rosone ad incasso trimless	A6-019U

Colori

06	Nero satinato
08	Bianco satinato

lug-25

CL I

IP40



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso