
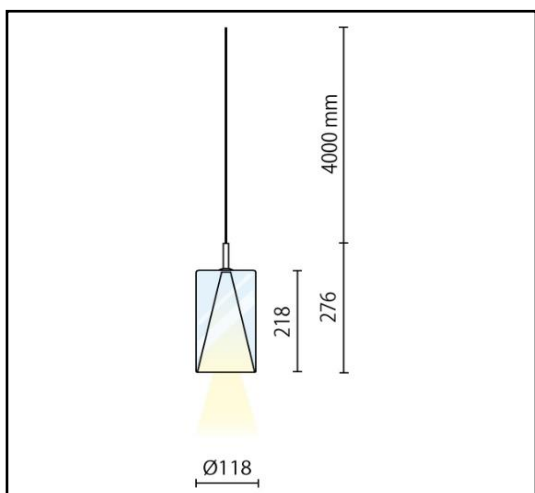


SOSPENSIONI

KON SYSTEM 3W

A8-945

Sospensione in vetro soffiato a mano sottoposto a due differenti processi di verniciatura dotato di sorgente luminosa a led da 3W e cavo trasparente da 4mt. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40. Necessita di rosone da ordinare separatamente.

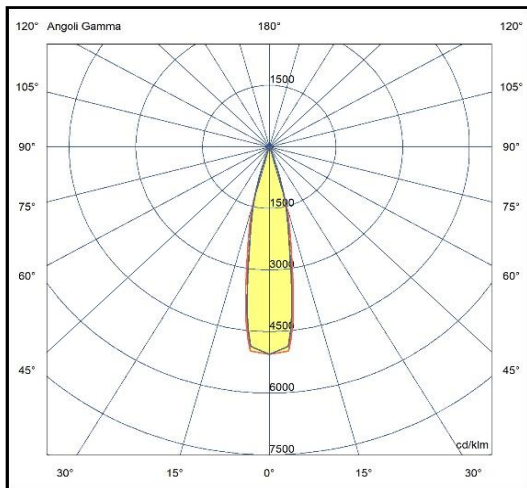

Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 350mA	escluso
Classe di isolamento	CL III
Grado di protezione	IP40
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	1

Specifiche sorgente luminosa

Sorgente	LED
Tipo	COB
Potenza	2,9W
CRI typ.	>90
Temp. Colore	2700/3000K
Efficienza energetica	F
Tolleranza colore	3
Durata	50000h L70B50

CCT	lumen@65°c	CRI	lm/W	codice
2700K	350	>90	120	A8-945.27
3000K	370	>90	127	A8-945.30

FINITURA VETRO

FUME'	FU
BRONZO	BR
TRASPARENTE	TR
VERDE NILO	VN

FINITURA MONTATURA

NERO	06
BIANCO	08
OTTONE SATINATO	53
BRONZO	55
TITANIO	60

ROSONI con DRIVER

Tondo 3x	A6-019M.335
Tondo 5x	A6-019M.535
Tondo 7x	A6-019M.735
Rettangolare 7x	A6-019N.735
Rettangolare 11x	A6-019N.1135

giu-25



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso