PARETE

ALI G9 230V — ART. A9-160

La rigorosità del cubo e la poliedricità della luce, il cui fascio è regolabile grazie a due alette inserite all'interno del volume. Ali è un apparecchio da parete biemissione realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere. Viene fornito con un portalampada G9 e schermo. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP54. Sorgente luminosa NON inclusa da ordinare separatamente.

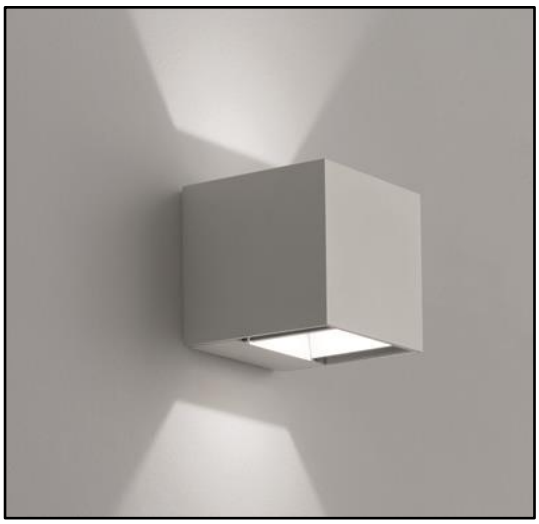

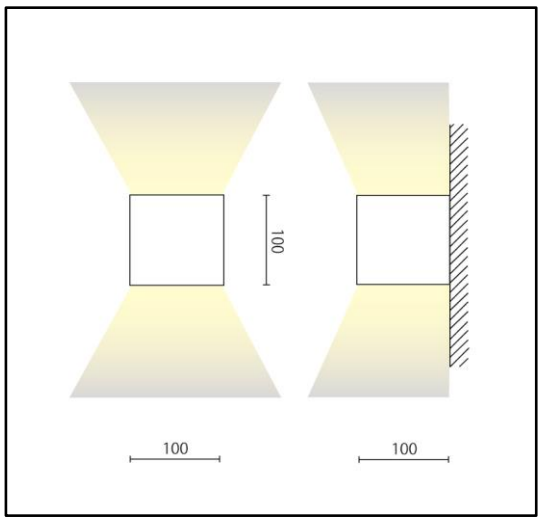

Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50Hz
Driver	NA
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP54
Glow wire	650°c
Resistenza agli urti	IK07
Conformità alle norme	EN60598-2-1
	EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	NA

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	G9
CRI	NA
Temp. Colore	NA
Tolleranza colore	NA
Potenza	max 5W
Efficienza energetica	NA
Durata	NA

Lampadina LED G9 (non inclusa)

CCT	LUMEN	CRI	EEI	CODICE
3000K	520	>80	E	01.04.30

Colori

06	Nero satinato
08	Bianco satinato

feb-25 IP54

Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso

BIFFI Luce srl - V.le delle Industrie, 14/16 - Busnago (MB) - 20874 Tel.039-6095574 - Fax.039-6095576
www.aqlus.com - aqlus@aqlus.it