
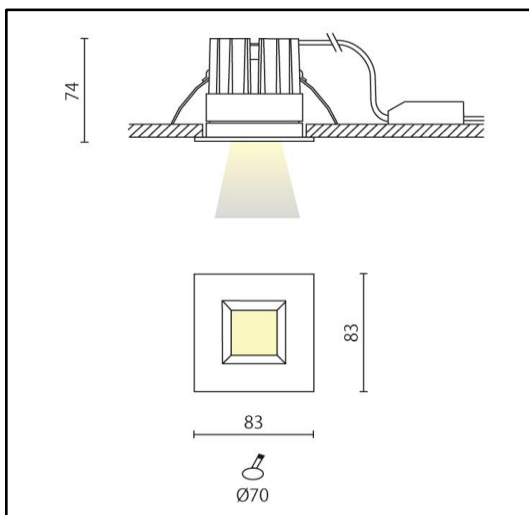


INCASSI

CHIC quadro 10W CRI93

ART.A5-606.10

Chic, faretto da incasso quadrato realizzato in alluminio con diffusore trasparente, è equipaggiato con sorgente LED ad alta efficienza con alto indice di resa cromatica e driver remoto. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP55/40 (parte incassata).

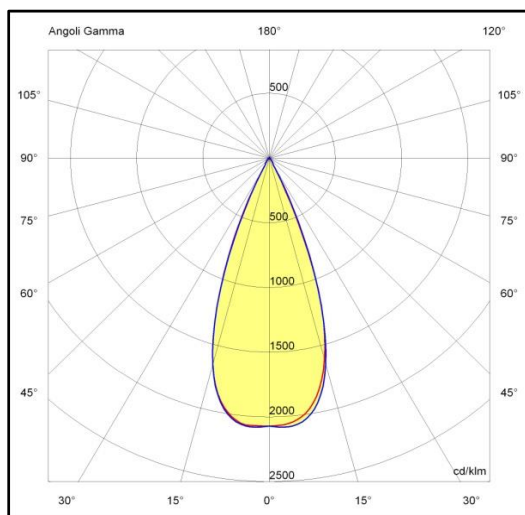

Specifiche apparecchio

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Alimentazione | 230V 50Hz |
| Driver 500mA | incluso |
| Classe di isolamento | CL II |
| Grado di protezione | IP55/40 (parte incassata) |
| Glow wire | 850° C |
| Resistenza agli urti | IK03 |
| Conformità alle norme | EN60598-2-1 |
| | EN60598-2-2 ; CEI 76-10 |
| | EN62471:2010, EN60825-1 |
| Rischio fotobiologico | RG1 |

Specifiche sorgente luminosa

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Tipo | LED |
| Modello | COB |
| CRI | >90 |
| Temp. Colore | 2700K/3000K/4000K |
| Potenza | 9,1W |
| Efficienza energetica | F |
| Tolleranza colore | SDCM 3 |
| Durata | 60000h L80B20 |
| Alimentazione | 500mA-18,2V |

| CCT | lumen@65°c | CRI | EEI | codice |
|-------|------------|-----|-----|-----------|
| 2700K | 680lm | >90 | F | A5-606.10 |
| 3000K | 740lm | >90 | F | A5-606.10 |
| 4000K | 780lm | >90 | F | A5-606.10 |

Versioni dimmerabili

| | |
|-----------|-------|
| DALI | ../D2 |
| SwitchDim | ../D3 |

Colori

| | |
|-------|-------------------------------|
| 06 | nero satinato |
| 08 | bianco satinato |
| 08/06 | bianco satinato/nero satinato |
| 08/13 | bianco satinato /oro |

mag-25



RISERVATA LA FACOLTÀ DI APPORTARE MODIFICHE SENZA ALCUN PREAVVISO