
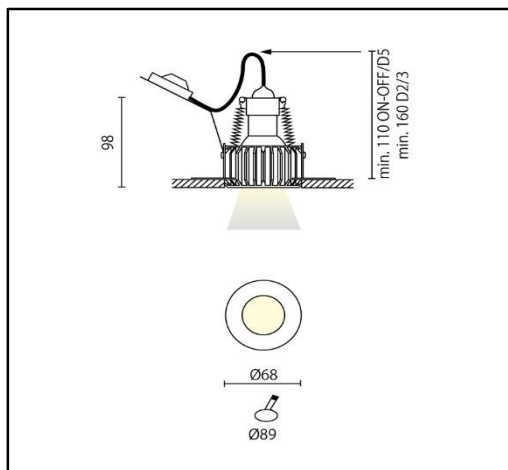
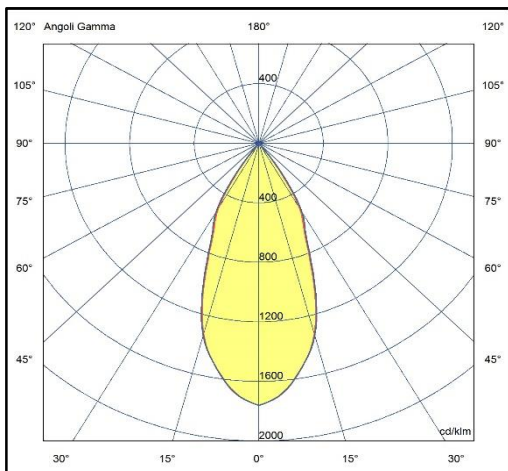
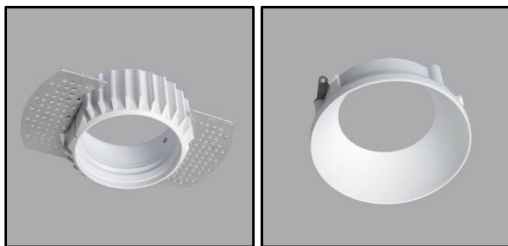


INCASSI

CLICK tondo Trimless CoB 7W

ART.A5-100T+A5-002TF07

Apparecchio ad incasso tondo senza bordo realizzato in alluminio verniciato a polvere, completo di sorgente luminosa a led a tecnologia CoB, parabola da 55° (a richiesta 20° e 35°) schermo di protezione e driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP43. Versione con anello interno fisso.

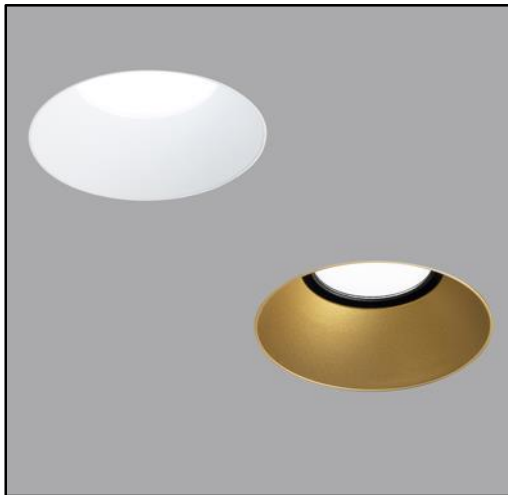

Specifiche apparecchio

| | |
|-----------------------|-------------|
| Alimentazione | 230V 50Hz |
| Driver 280mA | incluso |
| Classe di isolamento | CL II |
| Grado di protezione | IP43 |
| Glow wire | 850° C |
| Resistenza agli urti | IK03 |
| Conformità alle norme | EN60598-2-1 |
| | EN60598-2-2 |
| Rischio fotobiologico | RG1 |

Specifiche sorgente luminosa

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Tipo | LED |
| Modello | COB |
| CRI | >90 |
| Temp. Colore | 2700/3000/4000K |
| Potenza | 10W |
| Efficienza energetica | E |
| Tolleranza colore | 3SDCM |
| Durata | 100000hL80B20 |

| CCT | lumen | CRI | lm/W | codice |
|-------|--------|-----|------|---------------|
| 2700K | 1050lm | >90 | 105 | A5-002TF10.27 |
| 3000K | 1150lm | >90 | 115 | A5-002TF10.30 |
| 4000K | 1200lm | >90 | 120 | A5-002TF10.40 |

Versioni dimmerabili

| | |
|-----------|--------|
| DALI | .../D2 |
| SwitchDim | .../D3 |
| DTF | .../D5 |

Colori rif. cod. A5-100T (struttura)

| | |
|----|-----------------|
| 08 | bianco satinato |
|----|-----------------|

Colori rif. cod. A5-002TF07 (anello fisso)

| | |
|----|-----------------|
| 06 | nero satinato |
| 08 | bianco satinato |
| 13 | oro |

mag-25



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso