
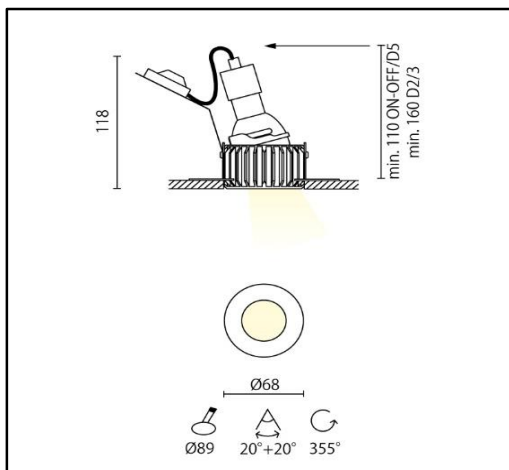


ART.A5-100T+A5-002TR07

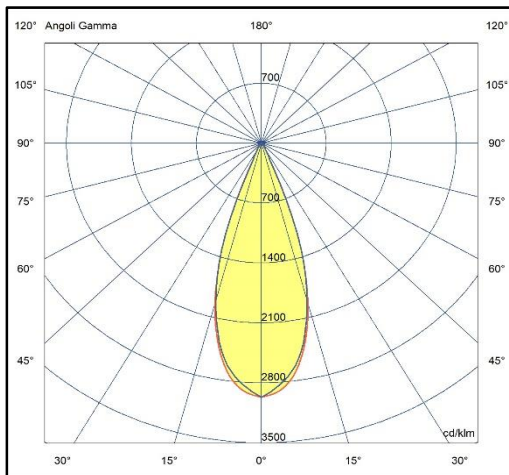

Alimentazione	230V 50Hz
Driver 200mA	incluso
Classe di isolamento	CL II
Grado di protezione	IP23
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1
	EN60598-2-2
Rischio fotobiologico	RG1

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	>90
Temp. Colore	2700K/3000K/4000K
Potenza	6,8W
Classificazione energetica 2019/2015	E
Tolleranza colore	3SDCM
Durata	100000hL80B20

CE