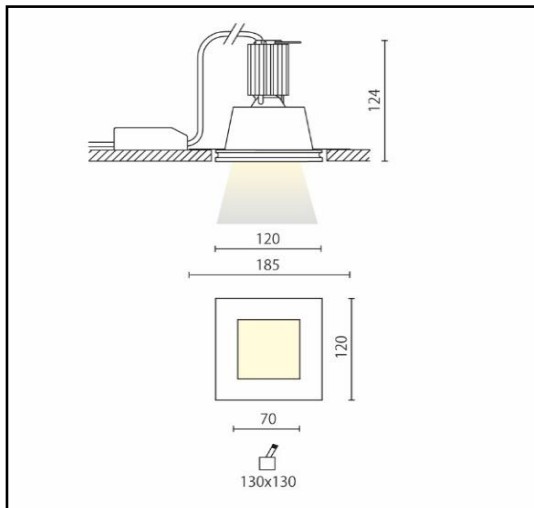
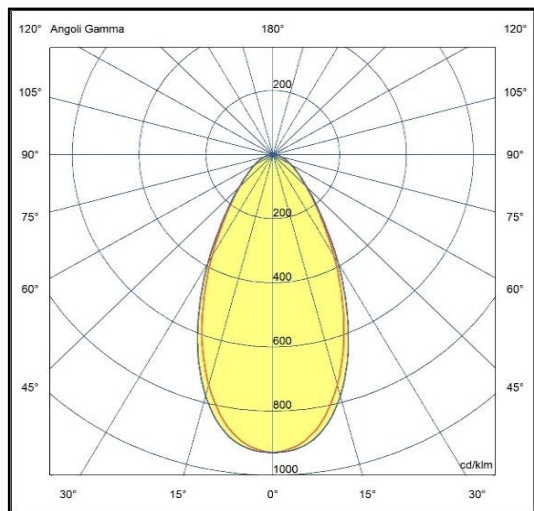


INCASSI**DEDILUS piccolo quadro 7W****A5-686.07**

Apparecchio ad incasso in gesso per applicazioni a scomparsa. Il corpo in gesso viene stuccato a filo, intonacato e rifinito con la parete. Equipaggiato con sorgente led ad alta efficienza da 7W con flusso luminoso di 700 lumen e schermo in vetro satinato arretrato di 8mm. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP43 (IP20 parte incassata). Driver incluso remoto.

**Specifiche apparecchio**

Alimentazione	230V 50Hz
Driver 200mA	incluso
Classe di isolamento	CL II
Grado di protezione	IP43/20 parte incassata
Glow wire	960° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1
	EN60598-2-2
	EN62471:2008, EN60825-1
Gruppo di rischio	RG1

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	>90
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Potenza	6,7W
Efficienza energetica	E/F
Tolleranza colore	3SDCM
Durata	60000hL80B20

CCT	lumen@65°c	lm/W	EEl	codice
2700K	650lm	97	F	A5-686.07.27
3000K	700lm	104	F	A5-686.07.30
4000K	800lm	119	E	A5-686.07.40

Versioni dimmerabili

DALI	.../D2
SwitchDim	.../D3

Colori

Gesso

mag-25



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso