

INCASSI**DEDILUS piccolo quadro 10W****A5-686.10**


Apparecchio ad incasso in gesso per applicazioni a scomparsa. Il corpo in gesso viene stuccato a filo, intonacato e rifinito con la parete. Equipaggiato con sorgente led ad alta efficienza da 8,5W con flusso luminoso di 850 lumen e schermo in vetro satinato arretrato di 8mm. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP43 (IP20 parte incassata). Driver incluso remoto.

**Specifiche apparecchio**

Alimentazione	230V 50Hz
Driver 240mA	incluso
Classe di isolamento	CL II
Grado di protezione	IP43/IP20 parte incassata
Glow wire	960° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1
	EN60598-2-2
	EN62471:2008, EN60825-1
Gruppo di rischio	RG1

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	>90
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Potenza	8,5W
Efficienza energetica	E/F
Tolleranza colore	3SDCM
Durata	50000hL80B20

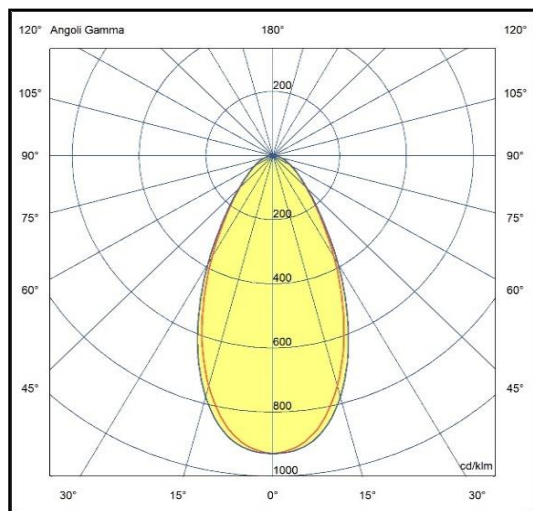


CCT	lumen@65°c	CRI	EEL	codice
2700K	800lm	94	F	A5-686.10.27
3000K	850lm	100	F	A5-686.10.30
4000K	950lm	111	E	A5-686.10.40

Versioni dimmerabili


DALI	.../D2
SwitchDim	.../D3

Colori

Gesso

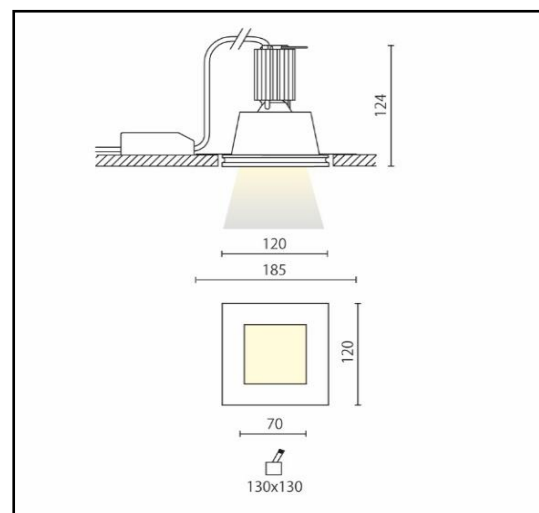

mag-25



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso