
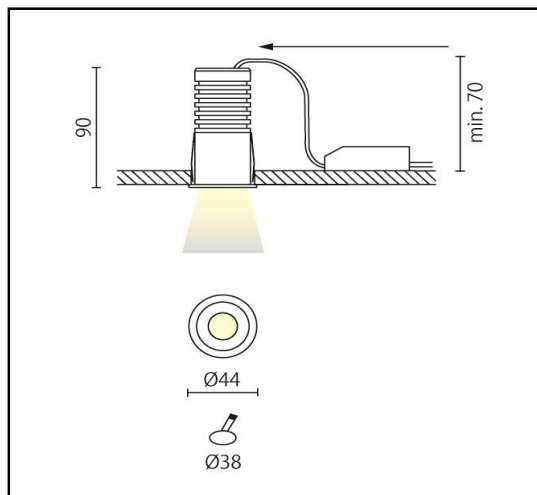


Apparecchio ad incasso, completo di sorgente luminosa a LED ad alta efficienza a tecnologia Chip On Board. Realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere l'apparecchio è fornito di parabola da 36° (24° a richiesta). Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi é IP43 (parte esterna). Driver remoto incluso.

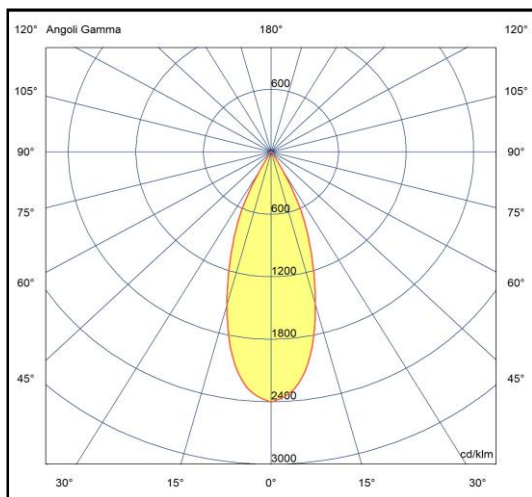

Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50Hz
Driver 250mA	incluso
Classe di isolamento	CL II
Grado di protezione	IP43/IP40
Glow wire	960° C
Resistenza agli urti	IK04
Conformità alle norme	EN60598-2-1; EN60598-2-2
	EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	>90
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Tolleranza colore	3 SDCM
Potenza typ.	8,7W
Indice Efficienza Energetica	E
Durata	50.000h L80/B10
Alimentazione	250mA-34,9V

CCT	lumen@65°c	CRI	lm/W	codice
2700K	1010	>90	116	A5-843.27
3000K	1065	>90	122	A5-843.30
4000K	1135	>90	130	A5-843.40

Colori

06	Nero satinato
08	Bianco satinato

mag-25



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso