
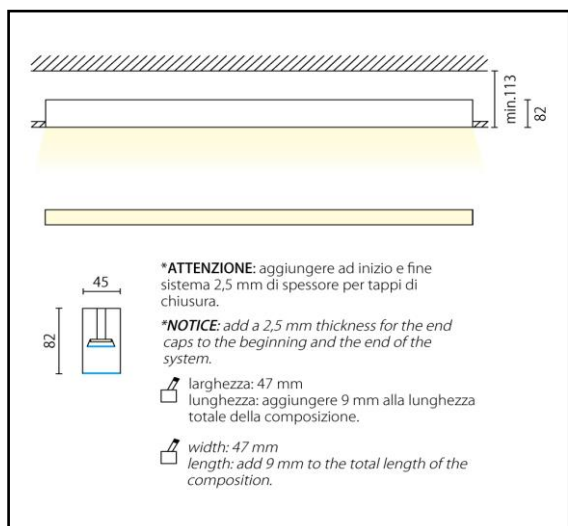


SISTEMI

LINE PROlight INCASSO trimless 60W - 1965mm

A6-626PL.196

Modulo da incasso trimless completo di LED ad alta efficienza, realizzato in alluminio estruso verniciato a polvere epossipoliestere con diffusore in policarbonato opalino, driver e cassaforma. L'installazione avviene mediante l'utilizzo di accessori in acciaio zincato (inclusi). Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40. I moduli che svolgono anche la funzione di alimentazione del sistema (cod. A6-626PL.A...) sono dotati di foro per l'ingresso dei cavi.

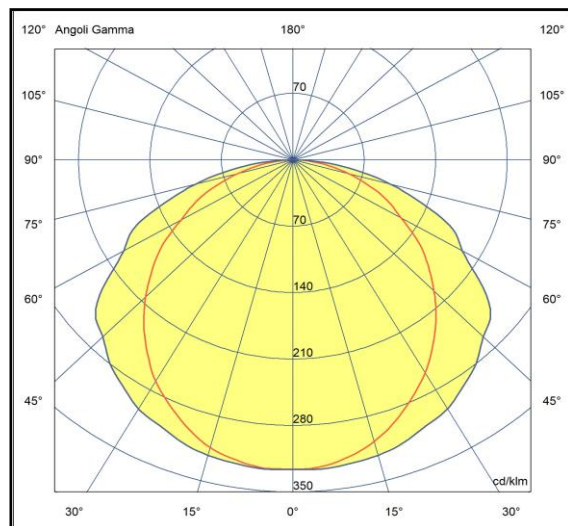

Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 350mA	EVG
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	n.d
Conformità alle norme	EN60598-2-1; EN60598-2-2
	EN62471:2008, EN60825-1
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	Moduli lineari
CRI	>80/90
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Tolleranza colore	3 SDCM
Potenza typ.	54,2W
Classificazione energetica 2019/2015	C/D
Lifetime	60.000h L80/B10

CCT	lumen@65°C	CRI	lm/W	codice
2700K	9100lm	>80	167	A6-626PL.196.27
3000K	8055lm	>90	148	A6-626PL.196.30
4000K	8400lm	>90	155	A6-626PL.196.40

Versione con foro per ingresso alimentazione

A A6-626PL.A196...

Versioni dimmerabili/ emergenza

DALI	.../D2
SWITCH-DIM	.../D3
Tipo SA 1Hr	.../EM

Colori

08 Bianco satinato

Accessori

AB-001	Terminale di chiusura
AB-002	Giunto lineare
A6-015/100	Schermo microprismato (codice al metro)
X, Y, Z, K, W	Tagli per curva 90°

set-25

CL I

IP40



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso