
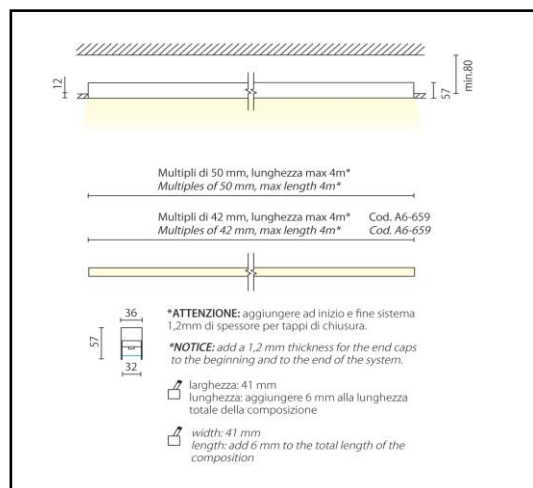
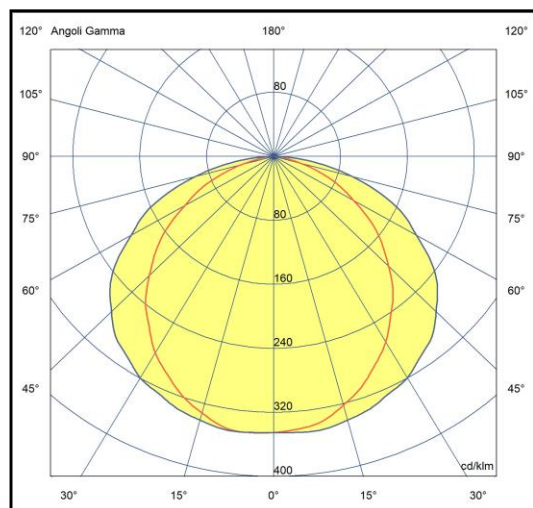


SISTEMI

MINILINE INCASSO 20W 24V 1000mm

ART. A6-657.100

Apparecchio su misura da incasso senza bordo completo di sorgenti luminose a led da 20W al metro. Realizzato in alluminio estruso verniciato e diffusore in policarbonato opalino, l'apparecchio necessita di driver da 24Vdc (**da ordinare separatamente**) remoto che, per la manutenzione dovrà essere collocato in un vano ispezionabile posto ad una distanza non superiore a 10 metri. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40. Controcassa inclusa.

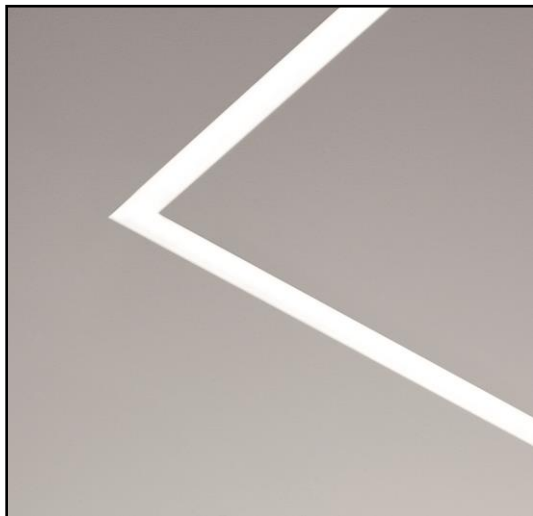

Specifiche apparecchio

Alimentazione	24Vdc
Driver	escluso
Classe di isolamento	CL III
Grado di protezione	IP40
Glow wire	850°C
Resistenza agli urti	n.d
Conformità alle norme	EN60598-2-1; EN60598-2-2 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	Strip 160led/mt
CRI	95
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Tolleranza colore	3SDCM
Potenza	20W
Durata	40.000h L70/B30

CCT	lumen@65°	CRI	lm/W	codice
2700K	2100lm	95	105	A6-657.100.27
3000K	2200lm	95	110	A6-657.100.30
4000K	2400lm	95	120	A6-657.100.40

Accessori

A6-024/100	Diffusore microprismato
A6-042	Giunto lineare
A6-033	Terminali di chiusura per cassaforma
X, Y, Z, K, W	Tagli per curva 90°
0800/EM	inverter+batterieEM
0800/DIM	Dispositivo di dimmerazione
0730-0731-0725-0726	Driver 20W-35W-60W-100W
0734-0735-0736	Driver 150W-185W-240W
0731-0732/D2-3	Driver dimmerabile 35W-60W
0733-0734/D2-3	Driver dimmerabile 100W-150W

Colori

08	Bianco satinato
----	-----------------

set-25



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso