
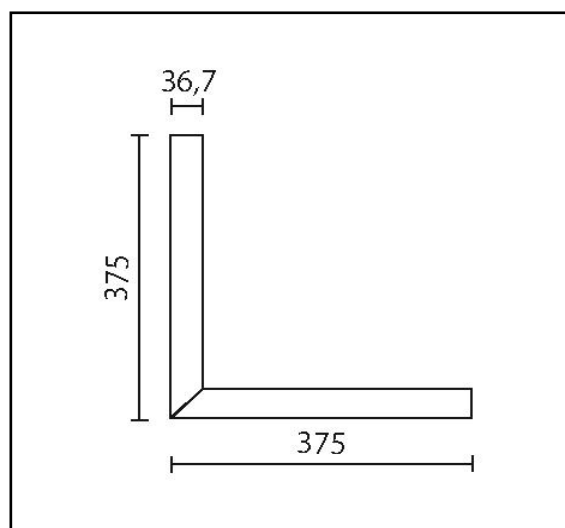
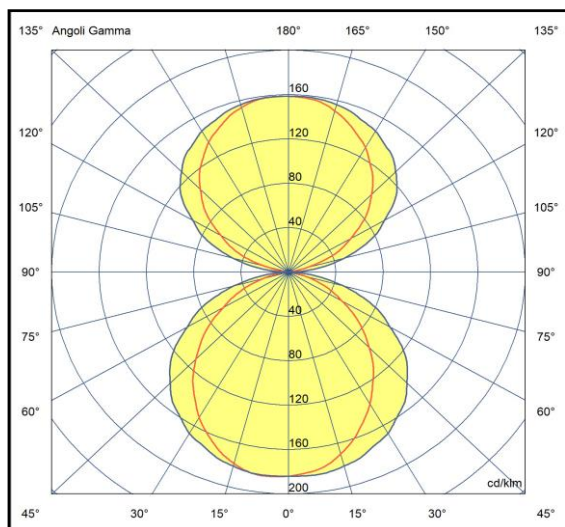


## SISTEMI

### MINILINE PLUS35W modulo angolare a sospensione bidiffusione - 375x375mm

A6-052

Modulo angolare biemissione a sospensione completo di LED ad alta efficienza, realizzato in alluminio estruso verniciato a polvere epossipoliestere con diffusore in polycarbonato opalino. L'installazione a sospensione avviene mediante l'utilizzo di un cavetto di acciaio zincato (incluso) dotato di dispositivo a regolazione rapida dall'alto posto direttamente sul modulo. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40. Driver 24Vdc incluso.

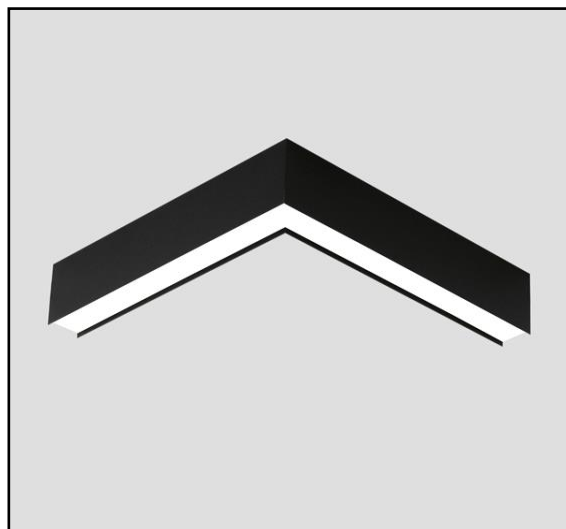

#### Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 24V	Incluso
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	n.d
Conformità alle norme	EN60598-2-1
	EN62471:2008, EN60825-1
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

#### Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	Stripled
CRI	>90
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Tolleranza colore	3 SDCM
Potenza typ.	31,2W
Classificazione energetica 2019/2015	E
Lifetime	40.000h L70/B30

#### Versioni dimmerabili

DALI	.../D2
SWITCH-DIM	.../D3

CCT	lumen@65°C	CRI	lm/W	codice
2700K	3540	>90	113	A6-052.27
3000K	3600	>90	115	A6-052.30
4000K	3780	>90	121	A6-052.40

#### Accessori

A6-043	terminali di chiusura(coppia)
A6-044	giunto lineare
A6-025/100	diffusore microprismato
A6-019H	rosone a plafone
A6-019J	rosone incasso quadrato
A6-019B	rosone incasso tondo
A6-019U	rosone incasso trimless

#### Colori apparecchio

06	Nero satinato
08	Bianco satinato
55	Bronzo
57	Terra di Siena
60	Titanio

set-25

CL I

IP40



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso