
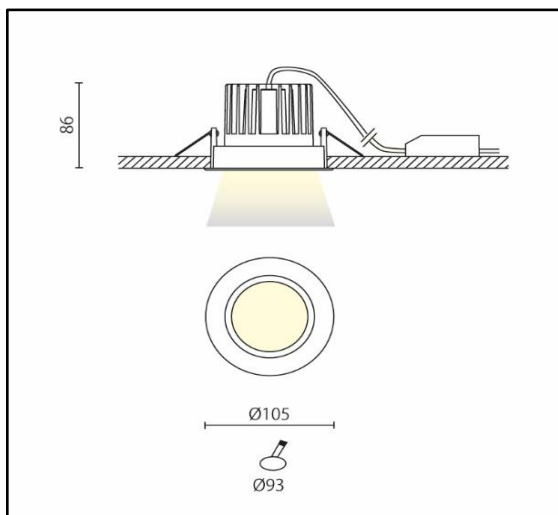


A5-618.12

Apparecchio da incasso fisso realizzato in alluminio pressofuso completo di sorgente LED ad alta efficienza con tecnologia Chip On Board, parabola da 30° (a richiesta 20°) e driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi é IP43.

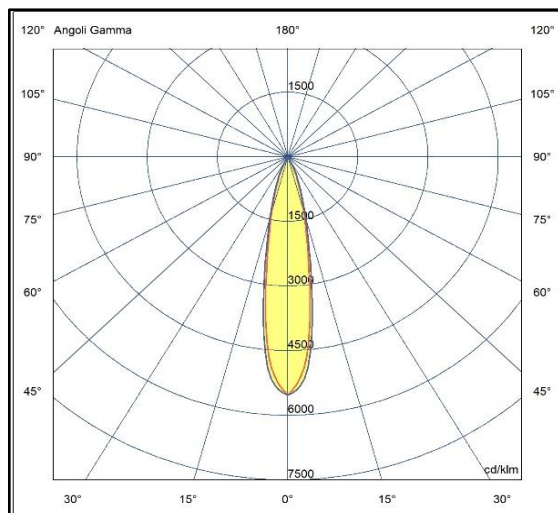

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 350mA	incluso
Classe di isolamento	CL II
Grado di protezione	IP43 / IP40 (parte incassata)
Glow wire	650° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1
	EN60598-2-2
	EN62471:2008, EN60825-1

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	>90
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Potenza	11,5W
Classificazione energetica 2019/2015	D
Rischio fotobiologico	RG1
Durata	75.000h L80/B10
Alimentazione	350mA-32,8V

CCT	lumen a 65°C	CRI	lm/W	codice
2700K	1620	>90	140	A5-618.12.27
3000K	1725	>90	150	A5-618.12.30
4000K	1840	>90	160	A5-618.12.40

DALI	.../D2
SwitchDim	.../D3
Taglio di fase	.../D5

Honeycomb	HC009
Ottica dark	DK009

06	Nero satinato
06/13	Nero satinato/oro
08	Bianco satinato
08/06	Bianco satinato/Nero satinato
08/13	Bianco satinato/oro

C€



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso