
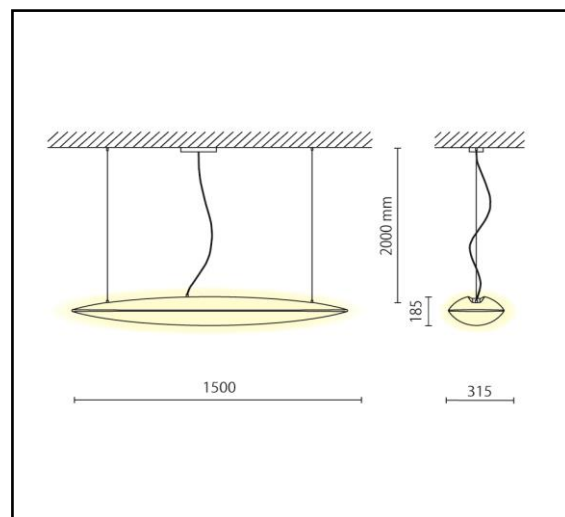


## SOSPENSIONE

### SHARP 45W

A8-631.048

Sospensione a luce diffusa con sorgente luminosa a led ad alta efficienza, realizzata in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere con diffusore in polietilene satinato, fornito di driver da 450mA e di cavo alimentazione di colore rosso. L'installazione a sospensione avviene mediante l'utilizzo di cavetti di acciaio zincato dotati di dispositivi a regolazione rapida. Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40. L'apparecchio necessita di rosone da plafone o da incasso, da ordinare separatamente.

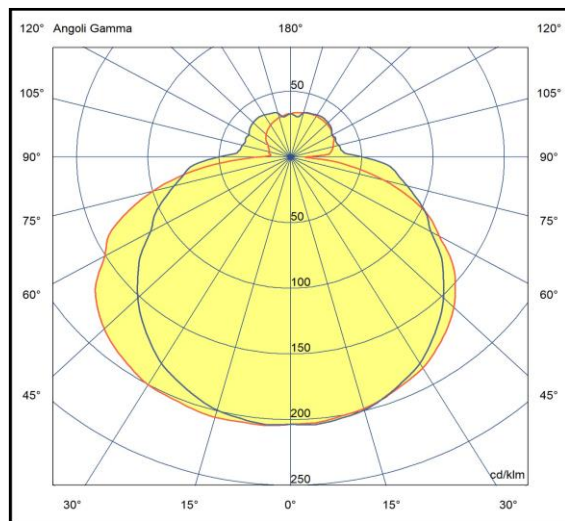

#### Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 450mA	EVG
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	850°C
Resistenza agli urti	n.d
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Gruppo di rischio	RG1

#### Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	Moduli lineari
CRI	>80/93
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Selezione colore	3 SDCM
Potenza typ.	40,5W
Efficienza energetica	C/D
Lifetime	60.000h L80/B10

#### Rosoni

Plafone	A6-019V
Incasso tondo	A6-019B
Incasso trimless	A6-019U

#### Versioni dimmerabili

DALI	.../D2
SWITCH-DIM	.../D3

CCT	lumen@65°C	CRI	lm/W	codice
2700K	6640lm	>80	164	A8-631.048.27
3000K	5880lm	>90	145	A8-631.048.30
4000K	6140lm	>90	151	A8-631.048.40

#### Colori

08	Bianco satinato
----	-----------------

giu-25

CL I



CE



IP40

Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso