
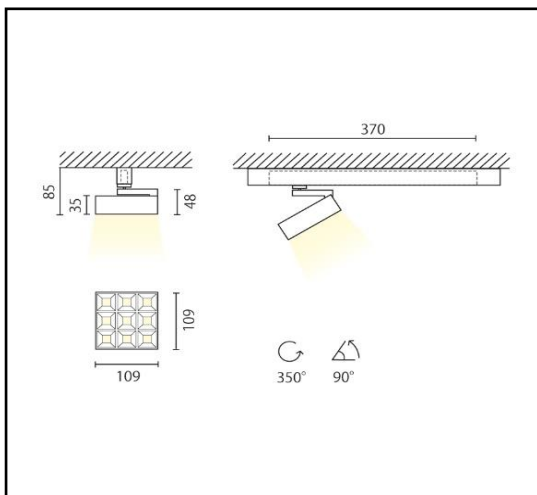
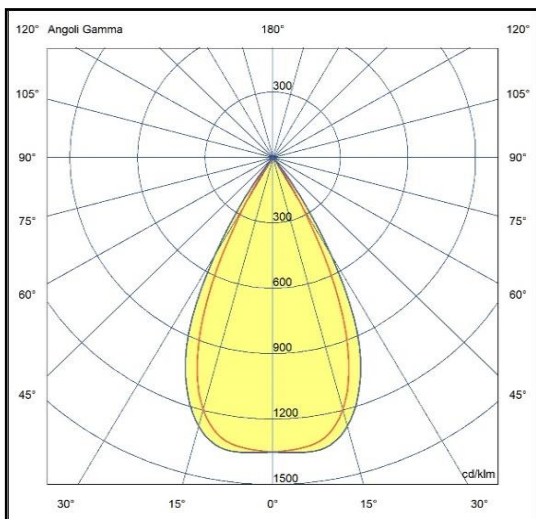


PROIETTORI

SCACCO 9x 15W

A2-639/QS

Proiettore per binari elettrificati trifase serie QUATTRO orientabile sui due assi di 180° e 350°, realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere, completo di nove sorgenti luminose a LED ad alta efficienza con ottiche cromate, nere, bianche o color bronzo da 50° (a richiesta 20° e asimmetrica). Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP20. Driver incluso. Adattatore compatibile esclusivamente con Binario Onetrack AAG Stucchi.

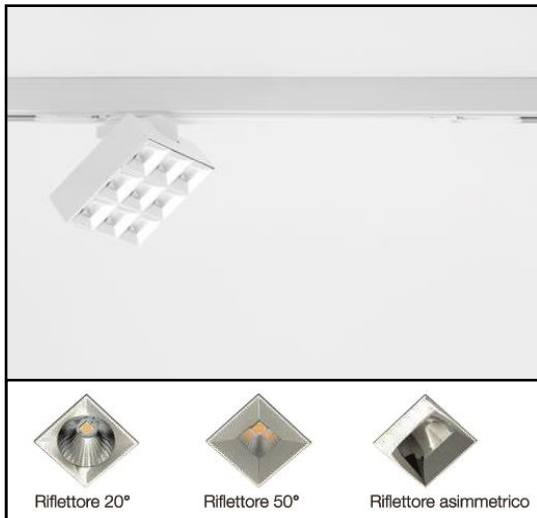

Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver	500mA
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP20
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1
	EN60598-2-5
	EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	SMD
CRI	>90
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Tolleranza colore	3 SDCM
Potenza typ.	12W
Efficienza energetica	D
Lifetime	60.000h L80/B20

CCT	lumen@65°c	CRI	lm/W	codice
2700K	1650lm	>90	137	A2-639.27/QS
3000K	1800lm	>90	150	A2-639.30/QS
4000K	1900lm	>90	158	A2-639.40/QS

Versioni dimmerabili

DALI	.../D2
------	--------

Colori

06/06	Nero/nero
06/08	Nero/bianco
06/14	Nero/cromo
06/55	Nero/bronzo
08/06	Bianco/nero
08/08	Bianco/bianco
08/14	Bianco/cromo
08/55	Bianco/bronzo

ott-24



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso