
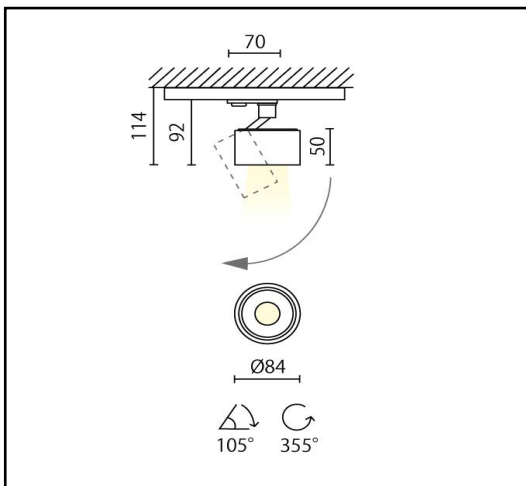


PROIETTORI

BEA MINI 10W per BINARIO UNO 230

ART. A2-658U/D5

Apparecchio da binario monofase serie UNO orientabile sui due assi costruito in alluminio e metallo verniciato a polvere epossipoliestere. Equipaggiato con led ad alta efficienza, parabola da 34° e diffusore. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40. Driver dimmerabile a taglio di fase da 500mA incluso.

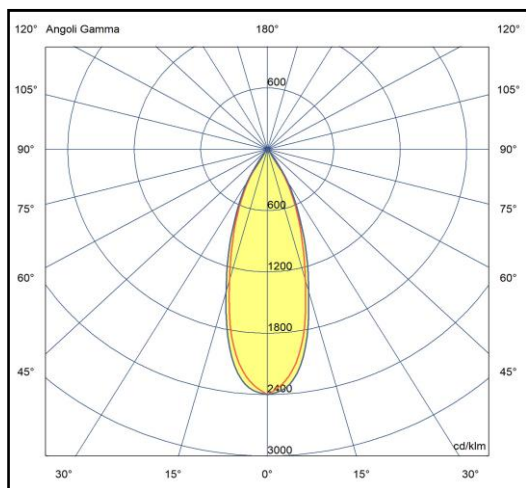

Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50Hz
Driver	500mA
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	>90
Temp. Colore	2700K/3000K
Potenza typ.	8,9W
Efficienza energetica	E
Tolleranza colore	SDCM3
Durata	60000h L80B20
Alimentazione	500mA-17,8V

CCT	lumen@65°C	CRI	lm/W	codice
2700K	1050	>90	118	A2-658U.27/D5
3000K	1090	>90	122	A2-658U.30/D5

Colori

06	Nero satinato
08	Bianco satinato

Accessori

AN042.13	Anello oro
----------	------------

giu-25

CL I



IP40

Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso