
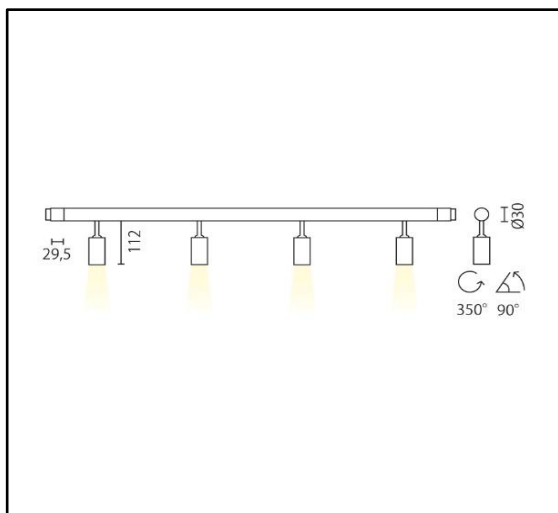


SISTEMI 48V

2PGRECO modulo spot 26W 859mm

ART. A48-306

Modulo realizzato in estrusione di alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV, con quattro spot orientabili sui due assi dotati di sorgente luminosa a led e converter. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40. **Il modulo luce necessita di accessori da ordinare separatamente.**

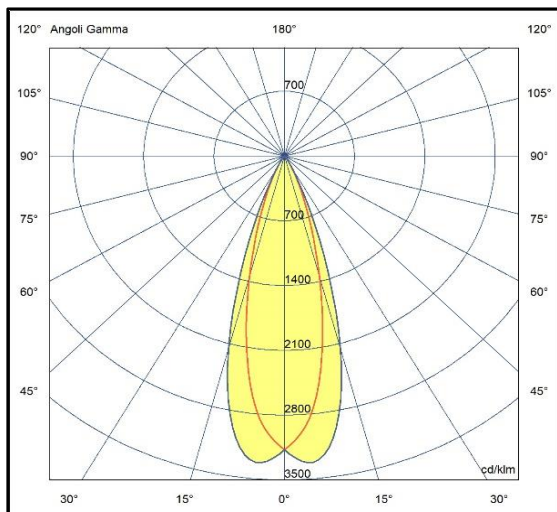

Specifiche apparecchio

Alimentazione	48V
Driver 48V	Escluso
Classe di isolamento	CL III
Grado di protezione	IP40
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK04
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	>90
Temp. Colore	3000K
Potenza typ.	25W
Indice Efficienza Energetica	F
Tolleranza colore	SDCM 3
Durata	60000h L80/B20
Alimentazione	48V (700mA-36V)

CCT	lumen@65°c	CRI	lm/W	codice
3000K	4x600	>90	100	A48-306.30

Colori

06	Nero satinato
08	Bianco satinato

set-25

CL III



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso