

## PROIETTORI

### LEO 48S duo minimissimo 2x5W per binario 48V SLIM

ART. A48-600.2S

Apparecchio con due spots orientabili sui due assi provvisto di convertitore di corrente posizionato nell'involucro dell'adattatore. Idoneo per l'installazione su binario in bassissima tensione 48V serie SLIM, l'apparecchio è realizzato in alluminio verniciato, dotato di sorgente a led e lente da 30° (a richiesta 15° e 60°). Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.



#### Specifiche apparecchio

Alimentazione	48V
Driver 48V	Escluso
Classe di isolamento	CL III
Grado di protezione	IP40
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK04
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1
Assorbimento totale	10W

#### Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	Star
CRI	>90
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Potenza typ.	2x4,2W
Indice Efficienza Energetica	E
Tolleranza colore	3 SDCM
Durata	50000h L70B30
Alimentazione	700mA-(2x6,1V)

CCT	lumen@65°c	CRI	lm/W	codice
3000K	2x480lm	>90	114	A48-600.2S.27
3000K	2x500lm	>90	119	A48-600.2S.30
4000K	2x530lm	>90	126	A48-600.2S.40

#### Versioni dimmerabili



DALI	.../D2
------	--------

#### Colori

06	Nero satinato
08	Bianco satinato
55	Bronzo
60	Titanio

#### Accessori

AN046.06	Anello Nero
AN046.08	Anello Bianco
AN046.13	Anello Oro
	lente 15°
	lente 60°

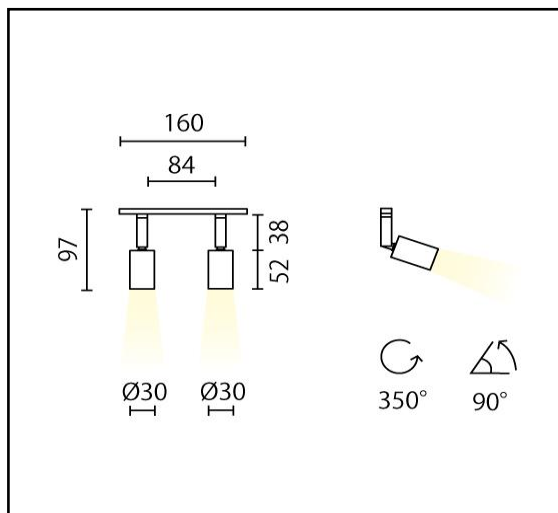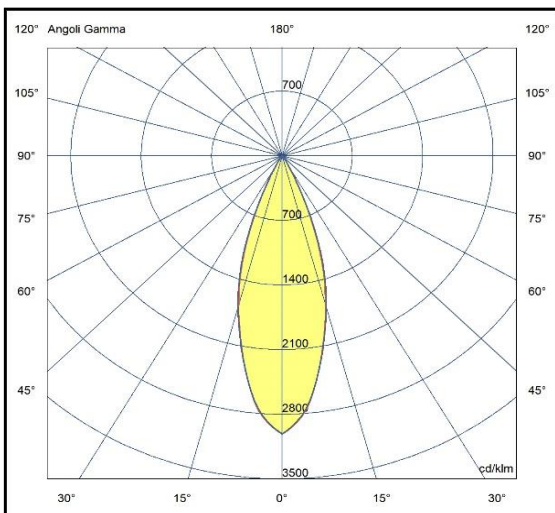

giu-25

CL III



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso