
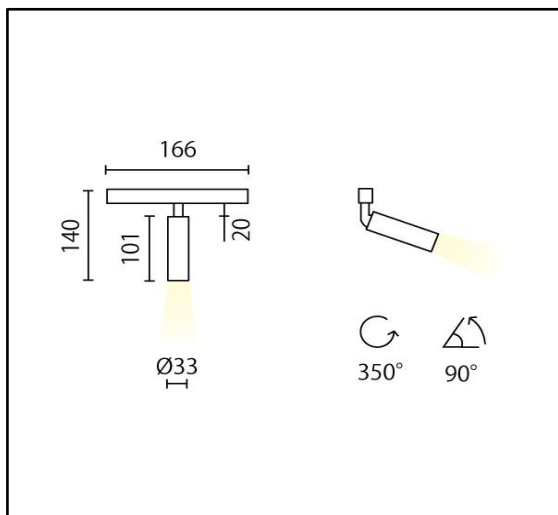


## PROIETTORI

### LEO 48 mini 8W 48V

ART. A48-601E

Proiettore orientabile sui due assi provvisto di convertitore di corrente posizionato nell'involucro dell'adattatore. Idoneo per l'installazione su binario in bassissima tensione 48V, l'apparecchio è realizzato in alluminio verniciato o anodizzato, dotato di sorgente a led con tecnologia C.o.B ad elevato indice di resa cromatica e di parabola da 36°(a richiesta 24°). Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

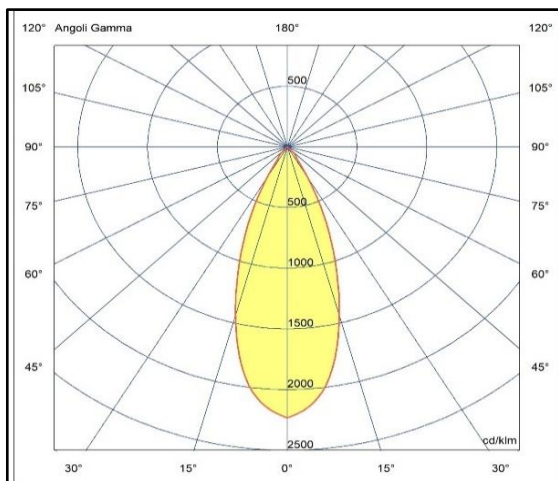

#### Specifiche apparecchio

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Alimentazione         | 48Vdc                                  |
| Driver 48V            | Escluso                                |
| Classe di isolamento  | CL III                                 |
| Grado di protezione   | IP40                                   |
| Glow wire             | 960° C                                 |
| Resistenza agli urti  | IK04                                   |
| Conformità alle norme | EN60598-2-1<br>EN62471:2008, EN60825-1 |
| Rischio fotobiologico | RG1                                    |
| Assorbimento totale   | 9W                                     |

#### Specifiche sorgente luminosa

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Tipo                         | LED             |
| Modello                      | COB             |
| CRI                          | >90             |
| Temp. Colore                 | 2700/3000/4000K |
| Potenza typ.                 | 7,8W            |
| Indice Efficienza Energetica | D               |
| Tolleranza colore            | 3 SDCM          |
| Durata                       | 60000h L80B10   |
| Alimentazione                | 225mA-34,5V     |

| CCT   | lumen@65°c | CRI | lm/W | codice      |
|-------|------------|-----|------|-------------|
| 2700K | 918lm      | >90 | 117  | A48-601E.27 |
| 3000K | 970lm      | >90 | 124  | A48-601E.30 |
| 4000K | 1035lm     | >90 | 132  | A48-601E.40 |

#### Versioni dimmerabili

|      |        |
|------|--------|
| DALI | .../D2 |
|------|--------|

#### Colori

|    |                 |
|----|-----------------|
| 06 | Nero satinato   |
| 08 | Bianco satinato |
| 55 | Bronzo          |
| 60 | Titanio         |

#### Accessori

|          |               |
|----------|---------------|
| AN033.06 | Anello Nero   |
| AN033.08 | Anello Bianco |
| AN033.13 | Anello Oro    |
| HC033    | Honeycomb     |

nov-24

CL III



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso