
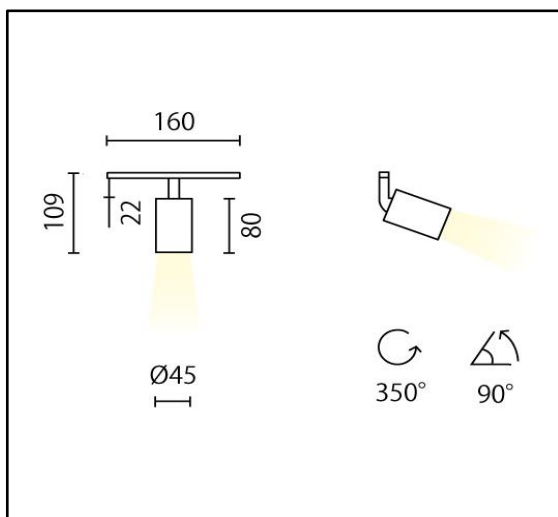


PROIETTORI

LEO 48S piccolissimo 7W 48V

ART. A48-602S

Proiettore orientabile sui due assi provvisto di convertitore di corrente posizionato nell'involucro dell'adattatore. Idoneo per l'installazione su binario in bassissima tensione 48V serie SLIM, l'apparecchio è realizzato in alluminio verniciato o anodizzato, dotato di sorgente a led con tecnologia C.o.B ad elevato indice di resa cromatica e di parabola da 36°(a richiesta 24°). Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

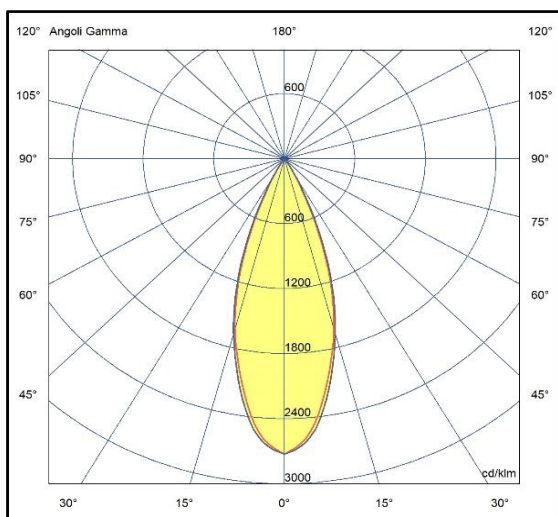

Specifiche apparecchio

Alimentazione	48Vdc
Driver 48V	Escluso
Classe di isolamento	CL III
Grado di protezione	IP40
Glow wire	960° C
Resistenza agli urti	IK04
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1
Assorbimento totale	8W

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	>90
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Potenza typ.	6,8W
Indice Efficienza Energetica	D
Tolleranza colore	3 SDCM
Durata	60000h L80B10
Alimentazione	200mA-34,1V

CCT	lumen@65°c	CRI	lm/W	codice
2700K	825	>90	121	A48-602S.27
3000K	870	>90	128	A48-602S.30
4000K	930	>90	137	A48-602S.40

Versioni dimmerabili

DALI	.../D2
------	--------

Colori

06	Nero satinato
08	Bianco satinato
55	Bronzo
60	Titanio

Accessori

AN034.06	Anello Nero
AN034.08	Anello Bianco
AN034.13	Anello Oro
HC034	Honeycomb

lug-25

CL III



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso