
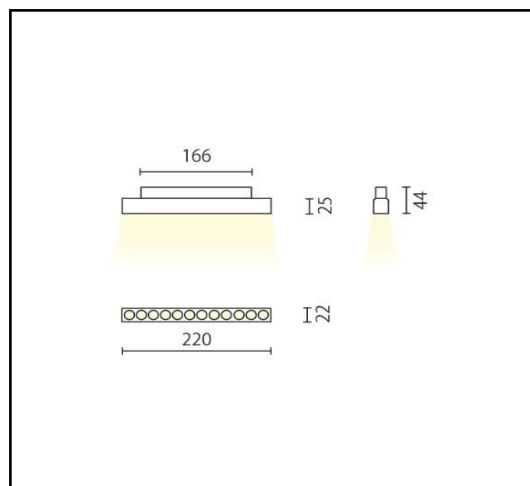


SISTEMI 48V

TAO 48 12X 12W 48V

ART. A48-620E

Profilo in estrusione di alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV completo di sorgente luminosa a led e parabole 36° con schermo di protezione satinato. Provvisto di adattatore elettrico per l'installazione su binario in bassissima tensione 48V e converter. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

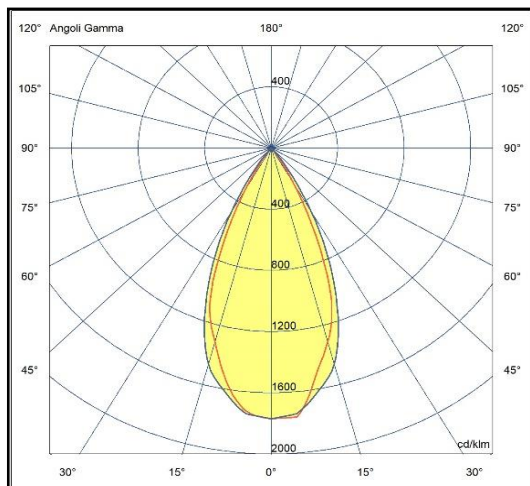

Specifiche apparecchio

Alimentazione	48V
Driver 48V	Escluso
Classe di isolamento	CL III
Grado di protezione	IP40
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK04
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	Moduli led
CRI	>90
Temp. Colore	3000K
Potenza typ.	10,8W
Indice Efficienza Energetica	E
Tolleranza colore	SDCM 3
Durata	50000h L70/B30
Alimentazione	300mA-36V

CCT	lumen@65°c	CRI	lm/W	codice
2700K	1150lm	>90	106	A48-620E.27
3000K	1200lm	>90	111	A48-620E.30
4000K	1270lm	>90	117	A48-620E.40

Versioni dimmerabili (a richiesta)

DALI	.../D2
------	--------

Colori

06	Nero satinato
08	Bianco satinato

dic-24

CL III



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso