
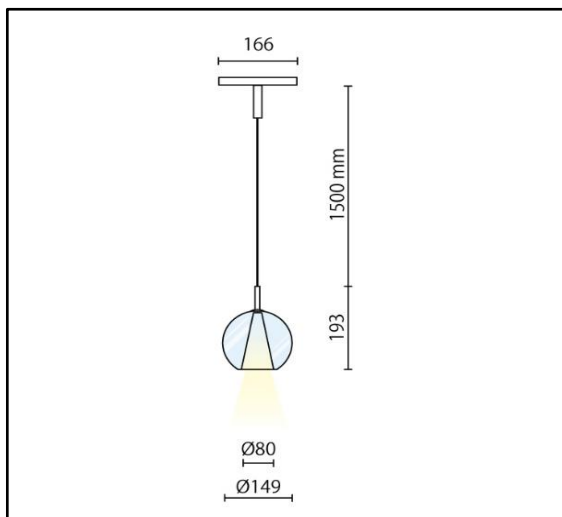


Sospensione in vetro soffiato a mano sottoposto a due differenti processi di verniciatura dotato di sorgente luminosa a led da 3W e adattatore elettrico con converter per l'installazione su binario in bassissima tensione 48V. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40. Necessita di rosone da ordinare separatamente.

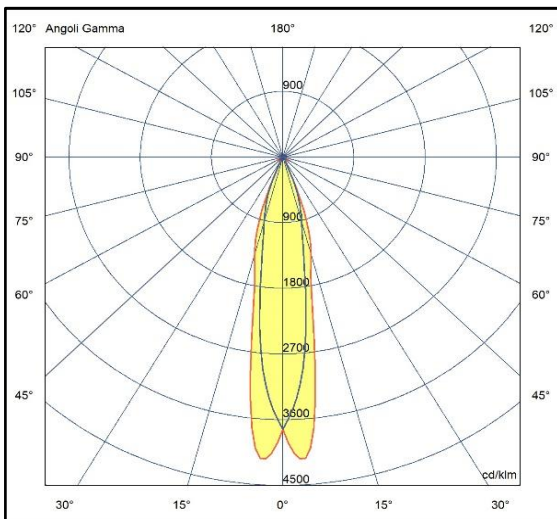

**Specifiche apparecchio**

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 48V	escluso
Classe di isolamento	CL III
Grado di protezione	IP40
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	1

**Specifiche sorgente luminosa**

Sorgente	LED
Tipo	COB
Potenza	2,9W
CRI typ.	>90
Temp. Colore	2700/3000K
Efficienza energetica	F
Tolleranza colore	3
Durata	50000h L70B50

CCT	lumen@65°c	CRI	lm/W	codice
2700K	350	>90	120	A8-942.27
3000K	370	>90	127	A8-942.30

**FINITURA VETRO**

FUME'	FU
BRONZO	BR
TRASPARENTE	TR
VERDE NILO	VN

**FINITURA MONTATURA**

NERO	06
BIANCO	08
OTTONE SATINATO	53
BRONZO	55
TITANIO	60

**VARIANTI**

A0-130.06	Box connessioni NERO
A0-130.08	Box connessioni BIANCO