
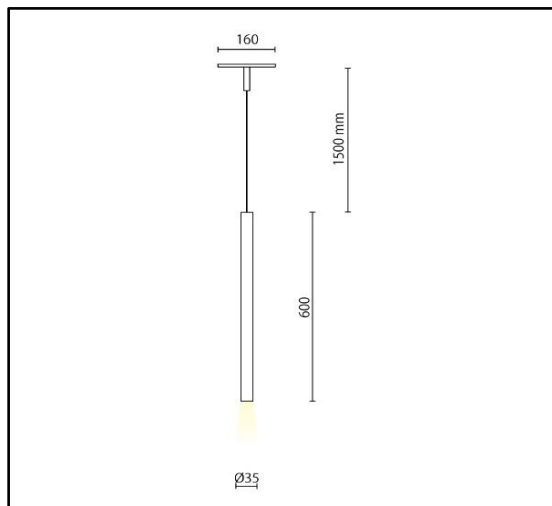


SISTEMI 48V

ELE 48S 6W 48V

ART. A48-855S

Sospensione in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV completa di sorgente luminosa a led ad alta efficienza con tecnologia CoB, lente in policarbonato con fascio 45° e adattatore elettrico con converter per l'installazione su binario in bassissima tensione 48V serie SLIM. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

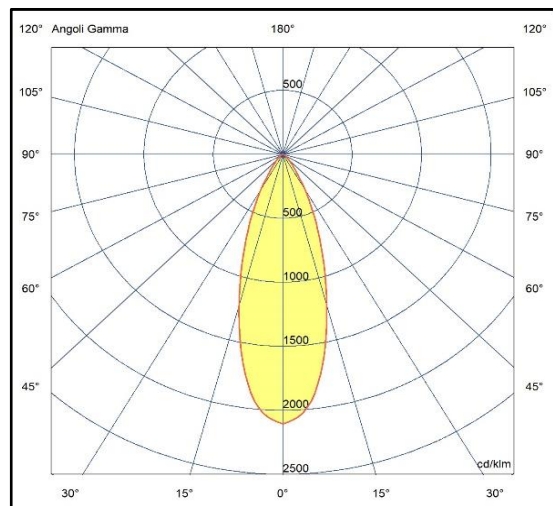

Specifiche apparecchio

Alimentazione	48V
Driver 48V	Escluso
Classe di isolamento	CL III
Grado di protezione	IP40
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	IK04
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico	RG1

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	COB
CRI	>90
Temp. Colore	2700/3000/4000K
Potenza typ.	5,1W
Classificazione energetica 2019/2015	E
Tolleranza colore	SDCM 3
Durata	60000h L80/B20
Alimentazione	175mA-29,1V

CCT	lumen@65°	CRI	lm/W	codice
2700K	560	>90	110	A48-855S.27
3000K	600	>90	117	A48-855S.30
4000K	650	>90	127	A48-855S.40

Versioni dimmerabili

DALI	.../D2
------	--------

Colori

06	Nero satinato
08	Bianco satinato

feb-25

CL III



Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso